

丹阳市天宇五金磨具有限公司
环境保护企业自查评估报告

项目名称 砂布生产项目

建设单位 丹阳市天宇五金磨具有限公司

二〇一六年十一月

承 诺

我公司（单位）已组织开展了建设项目环境保护自查评估。现承诺如下：

1、我公司（单位）已经知悉环保法律、法规、标准等各项环境保护管理要求，本表所填报资料完全属实，如存在瞒报、假报等情况及由此导致的一切后果，愿意承担相关法律责任。

2、通过开展自查评估工作，我公司（单位）已针对建设项目环境保护存在的问题制定了环保改进完善措施。在项目运行过程中，将认真履行环境保护主体责任，严格遵守环保法律法规，认真落实各项环境管理要求，确保污染防治、生态保护、风险防范措施落实到位。

自查评估单位法定代表人（盖章、签字）：

联系电话：

丹阳市天宇五金磨具有限公司环境保护企业自查评估报告

项目所在镇（区、街道）审核意见：

（盖章）

年 月 日

丹阳市天宇五金磨具有限公司环境保护企业自查评估报告
县（市）环境保护行政主管部门意见：

目 录

第 1 章 总论	1
1.1 编制依据	1
1.2 评价目的、重点	4
1.3 评估范围及重点保护目标	5
1.4 环境影响识别和评估因子筛选	6
1.5 评估标准	7
第 2 章 建设项目现状分析	10
2.1 项目概况	10
2.2 工艺流程及产污环节分析	12
2.3 项目污染源监测及达标分析	19
2.4 污染物排放总量	20
第 3 章 区域环境概况	21
3.1 自然环境概况	21
3.2 社会环境概况	23
3.3 环境功能区划	25
3.4 区域环境质量概况	25
第 4 章 环境空气影响	27
4.1 环境空气质量现状评估	27
4.2 污染气象特征分析	27
4.3 大气环境影响分析	31
4.4 卫生防护距离计算	31
第 5 章 地表水环境影响	33
5.1 地表水环境质量现状与评估	33
5.2 地表水环境影响	33
第 6 章 地下水环境影响	34
第 7 章 声环境影响	34
第 8 章 固体废物环境影响分析	34
第 9 章 厂区绿化工程建设	35
第 10 章 环境风险评估	35
第 11 章 污染防治措施及其技术经济论证	36
11.1 工程建设的污染防治措施调查	36
11.2 废水治理措施、达标情况及运行费用经济分析	36
11.3 噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析	36
11.4 废气治理措施、达标情况及运行费用经济分析	37
11.5 固体废弃物治理措施、相关规定满足情况及运行费用经济分析	37
11.6 污染防治措施调查结论及改进措施	38

第 12 章 污染物总量控制	39
12.1 排污总量控制对象	39
12.2 排污总量控制分析	39
12.3 总量平衡途径	39
第 13 章 环境管理及检测计划	41
13.1 环境管理及环境监测制度现状调查	41
13.2 存在的问题	41
13.3 环境管理及环境监测制度改进措施	41
第 14 章 其它	43
14.1 厂址选择合理性分析及改进措施	43
14.2 国家产业政策相符性分析	43
14.3 生产工艺先进性分析	43
14.4 项目所在地（各辖市、区）生态环境质量同比改善情况	43
14.5 其它需要说明的情况	44
第 15 章 评估结论与改进措施	45
15.2 改进措施	45

第 1 章 总论

1.1 编制依据

1.1.1 项目背景

丹阳市天宇五金磨具有限公司成立于2002年6月13日，公司厂址位于丹阳市丹北镇后巷济德村王祥，经营范围包括五金、工具、卫生洁具、钢丝制品、砂轮、砂布、砂纸、金刚石锯片生产销售。

该公司“砂布生产项目”投资额为500万元，征用丹阳市丹北镇后巷济德村5715.8平方米土地进行建设，其中包括生产厂房、办公楼等总计建筑面积2680m²。以棉布为主要原料，通过砂布生产线，采用上胶、上砂、烘干、上胶、烘干等加工工艺，建设砂布生产项目，年产能力为2500万张。该项目营运至今未办理环保审批手续。

该公司现有项目属于未批先建的环保违法违规项目，根据苏环委办(2015)26号文件之要求，为规范企业环保行为、解决环保遗留问题，特编制该环保自查评估报告，作为企业实施环保整改及环保日常监督管理的依据，并登记纳入企业“一企一档”环境管理数据库。

丹阳市天宇五金磨具有限公司委托南京赛特环境工程有限公司开展本次自查评估，我公司接受委托后，认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环保自查评估报告，作为企业日后验收和监管依据。

1.1.2 国家法律、法规、政策

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订)；
- (2) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日修订)；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日)；

- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996 年 10 月 29 日);
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015 年 4 月 24 日);
- (6) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年修订);
- (7) 《国家危险废物名录》(2016 年), 国家环境保护部、国家发展和改革委员会, 2016 年 8 月 1 日起施行;
- (8) 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(根据 2013 年 2 月 16 日国家发展改革委第 21 号令公布的《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011 年本)〉有关条款的决定》修正), 国家发展和改革委员会令第 21 号, 2013 年 2 月 16 日;
- (9) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》, 国发〔2013〕37 号, 2013 年 9 月 10 日;
- (10) 《太湖流域管理条例》, 国务院令第 604 号, 2011 年 8 月 24 日国务院第 169 次常务会议通过, 自 2011 年 11 月 1 日起施行;
- (11) 《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》, 国发〔2009〕38 号;
- (12) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》, 环发〔2012〕77 号;
- (13) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》, 环发〔2012〕98 号;
- (14) 《江苏省大气污染防治条例》, 2015 年 2 月 1 日江苏省第十二届人民代表大会第三次会议通过, 自 2015 年 3 月 1 日起施行;
- (15) 《江苏省水污染防治条例》江苏省人大, 2005 年 6 月 5 日实施;

(16) 《江苏省太湖水污染防治条例》，《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》已由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于 2012 年 1 月 12 日通过，自 2012 年 2 月 1 日起施行；

(17) 《江苏省环境噪声污染防治条例》，江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议于 2005 年 12 月 1 日通过，自 2006 年 3 月 1 日起施行；

(18) 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环境保护厅，2003 年 3 月；

(19) 《江苏省危险废物管理暂行办法》，江苏省人民政府[1994]49 号令；

(20) 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》，1993 年省政府 38 号令；

(21) 《江苏省环境空气质量功能区划分》，江苏省环境保护局，1998 年 9 月；

(22) 《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》，苏政办发〔2013〕9 号，2013 年 1 月 29 日；

(23) 《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）〉部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183 号；

(24) 《省政府关于印发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，苏政发〔2014〕1 号；

(25) 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》，苏环办，[2016]185 号；

(26) 《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，

苏政发〔2013〕113号，江苏省人民政府，2013年8月30日；

(27)《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办〔2011〕71号，2011年03月17日；

(28)《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环办〔2014〕148号，2014年06月9日；

(29)《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办〔2015〕26号，2015年10月20日，江苏省环境保护委员会办公室)；

(30)《镇江市城市环境功能区划(2007年)》，镇江市人民政府，2007年4月；

(31)《镇江市人民政府办公室关于印发〈镇江市生态红线区域保护规划〉的通知》，镇政办发〔2014〕147号，2014年9月22日；

(32)《丹阳市清理整治环保违法违规建设项目工作方案》(丹政办发〔2016〕82号)。

1.2 评价目的、重点

1.2.1 评价目的

评估目的：

- 1、完善项目环保手续，确保项目的环境可行性；
- 2、对建成后项目实际的环境影响现状进行分析和评价，并对已采取的环保措施可行性进行分析，并提出切实可行的改进措施。

具体工作方式和步骤：

- 1、对照国家及江苏省现行地方产业政策，明确公司现状各类项目的产业政策相符性；对照《江苏省生态红线区域保护规划》及《镇江市生态红线区域保护规划》管控要求，明确公司现状厂址与该管控要求是否冲突；

2、通过对公司全厂现有项目进行工程核查和分析，摸清其主要污染源及其污染物产生环节和排放情况，核清其现状实际产生总量；

3、在对公司现有污染源及其污染防治措施实际运行情况监测调查的基础上，核算各类污染物的现状实际排放总量，明确其现状达标排放情况，并提出相应改进措施和意见；

4、通过区域环境质量现状的监测调查，分析公司现状污染物排放情况对区域环境质量的影响情况；结合区域污染源调查及区域污染物总量控制要求，提出公司主要污染物的总量控制目标及平衡途径，

5、结合以上工程核查和监测调查结果，从清洁生产角度出发，对其生产工艺技术及污染防治设施的技术合理性和设备设施可靠性进行进一步分析论证，为公司进一步的节能减排提出相应措施建议。

1.2.2 评价重点

根据本工程对环境污染的特点及周围环境特征，在详实、准确的工程分析基础上，重点对企业现状工程分析、企业选址、污染防治措施及其技术经济论证、污染物排放总量核算、存在的环保问题及解决方案、项目建设可行性进行分析论证。

1.3 评估范围及重点保护目标

1.3.1 评估范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评估范围，见表 1.3-1。

表 1.3-1 评价范围表

评价环境要素	评价范围
大气环境	以项目建设地点为中心，半径 2.5 公里的圆形区域范围内
地表水环境	丹阳市后巷污水处理厂尾水总排口上游 1000m 处到下游 3500 米
地下水环境	建设项目厂界 200 米
噪声环境	项目所在地及影响区域
风险评价	以风险源为中心，半径 3km 范围内

1.3.2 重点保护目标

评价范围内环境保护目标见表 1.3-2。

表 1.3-2 环境保护目标

环境要素	环境保护对象	方位	距离 (m)	规模	环境功能
大气环境	济德村居民居住区	南	20	25 户 90 人左右	二类区
	住宅小区	东南	150	1000 人左右	
水环境	太平河	北	4200	—	III类水体
声环境	济德村居民居住区	南	20	25 户 90 人左右	2 类区
	住宅小区	东南	150	1000 人左右	
生态环境	夹江河流重要湿地	东北	5200	总面积 2.96km ²	湿地生态系统保护二级管控区
	九曲河洪水调蓄区	东南	2400	总面积 6.01km ²	洪水调蓄区二级管控区
	齐梁文化风景名胜区分区	西南	2000	总面积 86.71km ²	自然与人文景观保护二级管控区

1.4 环境影响识别和评估因子筛选

1.4.1 环境影响识别

本次评估通过矩阵法对项目建设后，直接或间接的影响，分析可能受这些活动影响的环境要素，从直接、间接；不利、有利；可逆、不可逆；长期、短期、不确定；显著、轻微等方面，识别了项目建设的影响因素和影响程度，具体环境影响识别矩阵见表 1.4-1。

表 1.4-1 运营期主要环境影响因素识别

环境要素	主要污染源	主要影响因子
环境空气	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃
地表水	生活污水	COD、SS、氨氮、总磷、总氮
噪声	各类设备噪声	等效 A 声级

1.4.2 评估因子筛选

本次评价通过现场调查、监测，摸清该项目所在地环境本底状况及周围环境特征。确定评估因子见表 1.4-2。

表 1.4-2 评估因子

类别	现状评价因子	影响评价因子	总量控制因子
大气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃	烟尘、SO ₂ 、NO _x 、非甲烷总烃
地表水	pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	COD、氨氮、总磷、总氮
噪声	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级	—
固废	各类工业固废和生活垃圾		

1.5 评估标准

1.5.1 环境质量标准

(1) 大气环境质量标准

本项目位于丹阳市丹北镇后巷济德村，区域大气环境功能为二类区。SO₂、NO₂、PM₁₀执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》。具体见表 1.5-1。

表 1.5-1 环境空气质量标准主要指标值

污染物	取值时间	浓度限值(mg/Nm ³)	标准来源
SO ₂	年平均	0.06	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准
	日平均	0.15	
	1小时平均	0.50	
NO ₂	年平均	0.04	
	日平均	0.08	
	1小时平均	0.20	
PM ₁₀	年平均	0.07	
	日平均	0.15	
非甲烷总烃	一次值	2.0	

(2) 地表水环境质量标准

根据《江苏省地表水(环境)功能区划》(江苏省水利厅、江苏省环境保护厅编制,2003年3月)中相关规定,项目周边地表水主要为太平河,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准,见表 1.5-2。

表 1.5-2 地表水环境质量标准

污染物 水域及功能		pH	总氮	氨氮	总磷	COD	石油类
太平河	III类	6-9	≤1.0mg/L	≤1.0mg/L	≤0.2mg/L	≤20mg/L	≤0.05mg/L

(3) 声环境质量标准

公司厂址所在区域属于工业、农业、居民混杂的农村地区，该区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。具体见表 1.5-3。

表 1.5-3 环境噪声限值 单位 dB(A)

分类	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	区域范围
2类标准	60	50	厂界附近区域

1.5.2 污染物排放标准

(1) 水污染物接管及排放标准

本项目生活污水经厂内化粪池预处理后，接管丹阳市后巷污水处理厂，本项目废水排放执行丹阳市后巷污水处理厂接管标准；经污水处理厂深度处理后，尾水最终排入太平河，丹阳市后巷污水处理排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)标准。具体见表 1.5-4。

表 1.5-4 项目废水接管及排放标准 单位：mg/L，pH 无量纲

污染物	pH	COD	SS	氨氮	总磷	总氮
污水处理厂接管标准	6-9	350	200	35	3	70
污水处理厂排放标准	6-9	50	10	5	0.5	15

(2) 废气排放标准

①本项目砂布生产线投砂料工段产生的粉尘废气及上胶(动物胶或树脂胶)工段产生的非甲烷总烃废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准，具体见表 1.5-5。

表 1.5-5 大气污染物排放标准

排口	执行标准	污染物	标准限值
厂界 无组织	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表 2	非甲烷 总烃	4.0mg/m ³
		粉尘	1.0mg/m ³

②蒸汽锅炉燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 燃煤锅炉排放标准，具体见表 1.5-6。

表 1.5-6 蒸汽锅炉排放标准

污染物名称		排放浓度	来源
蒸汽锅炉	烟尘	30	参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 燃煤锅炉排放标准
	SO ₂	200	
	NO _x	200	

(3) 噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准，具体见表 1.5-7。

表 1.5-7 噪声评价标准

单位：dB (A)

标准	类别	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)	2	60	50

(4) 固废

项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) (2013 年修订)，危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) (2013 年修订) 及《关于修订〈危险废物贮存污染控制标准〉有关意见的复函》环函〔2010〕264 中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。

第 2 章 建设项目现状分析

2.1 项目概况

2.1.1 基本情况

项目名称：砂布生产项目；

建设单位：丹阳市天宇五金磨具有限公司；

建设性质：已建；

行业类别：C4190 其他未列明制造业；

建设地点：丹阳市丹北镇后巷济德村；

占地面积：总占地 5715.8 平米；

职工人数：30 人；

年生产时间：白班工作 8 小时，全年工作日为 300 天，

建设规模：年产砂布 2500 万张。

2.1.2 产品方案及工程内容

主要工程产品方案具体见表 2.1-1。

表 2.1-1 建设项目主体工程及产品方案

序号	工程名称（车间、生产装置或生产线）	产品名称及规格	设计生产能力（/年）	年运行时数
1	砂布生产车间	砂布	2500 万张	2400

砂布：粘有金刚砂的布，主要用来磨光金属器物。

(2) 工程内容

公司工程内容见表 2.1-2。

2.1-2 项目工程内容表

类别	建设名称	现状建设内容及设计能力
主体工程	主生产厂房	为一个整体生产厂房总计 1925m ² ，屋顶高度最高约 5m；主要为砂布生产线、原料及成品库等

贮运工程	原料	主要设置于厂区东部建筑面积 140m ² 原料仓库内，其余部分由主生产厂房北部划出
	产品	主要设置于厂区东南处建筑面积 400m ² 产品仓库内，其余部分由主生产厂房北部划出
	固废	废料堆场位于厂区西北处，占地面积 20 m ² ，建筑面积 20m ² ；
	产品运输	公路运输，委托汽运运输为主
公用工程	供电	市政电网，年需用电量 160 万 kwh，厂区配置 125kVA 变压器 1 台
	给水	1251t/a，公司生活、生产用水均来自于丹阳水务集团市政管网
	排水系统	雨水经雨水管网排入就近河流，生活污水经厂内普通化粪池预处理后由区域污水管网接管丹阳市后巷污水处理厂
环保工程	废水处理	职工生活污水经化粪池处理后由区域污水管网接管丹阳市后巷污水处理厂
	废气处理	蒸汽锅炉燃生物质颗粒废气采取“旋风除尘+水膜除尘”1套，处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放，非甲烷总烃采取车间通排风设施排放
	噪声处理	采取车间隔声、设备基础减震等措施
	固废	废砂集中收集后作一般固废处置，废抹布（含胶）集中收集委托有资质单位处置，生活垃圾委托环卫部门托运处理
辅助工程	办公室	建筑面积 200 平米
	职工宿舍	建筑面积 400 平米
	厂区绿化	绿化面积 450 平米，绿化率 7.87%

2.1.3 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表 2.1-3。

表 2.1-3 本项目原辅材料及能源消耗表

产品名称	原料名称	年消耗量	备注
砂布	棉布	200 万米	外购/汽运
	砂（金刚砂）	500 吨	外购/汽运
	固态胶 （动物脂或树脂）	160 吨	外购/汽运
	生物质颗粒	200 吨	外购/汽运
	抹布	0.5 吨	外购/汽运
用电量	160 万 KW. h		市政电网供给
新鲜水	1251m ³		市政管网供给水

2.1.4 主要生产设备

公司现状主要生产设备见表 2.1-4。

表 2.1-4 项目主要生产设备表

序号	设备名称	型号	数量 (台套)
1	砂布生产线	/	1
2	蒸汽锅炉	2t/h	1

2.1.5 公司厂区总平面布置及周围环境概况

公司地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2，周围概况见附图3。

2.2 工艺流程及产污环节分析

2.2.1 生产工艺流程

本项目以棉布、砂、胶为原料，通过砂布生产线采用涂胶、静电喷砂、烘干、涂胶、烘干、分切等工艺，形成砂布生产项目。具体生产工艺如下图 2.2-1：

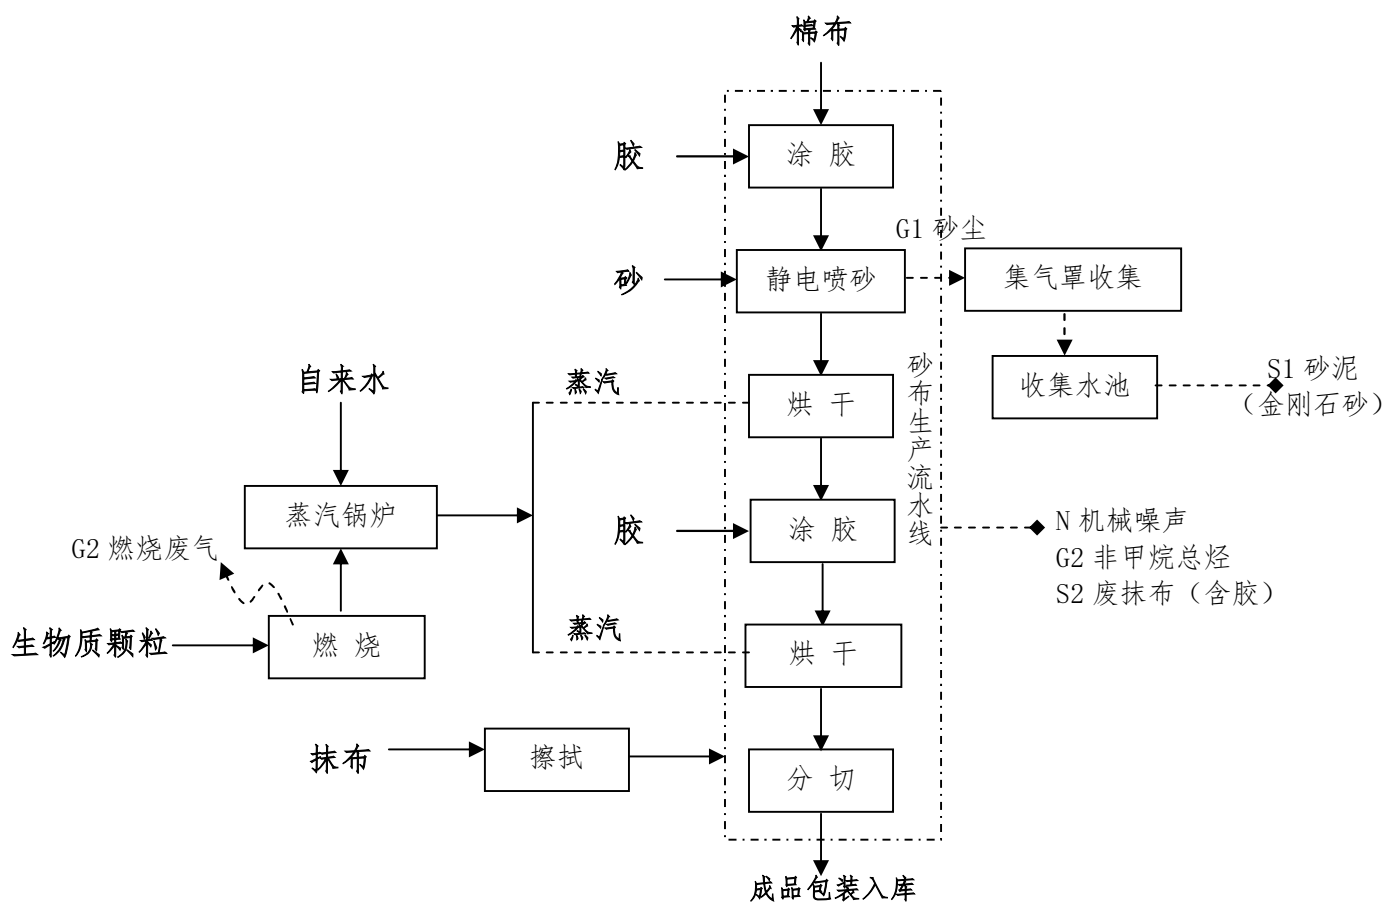


图 2.2-1 本项目砂布生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程简述如下：

1、涂胶：首先通过蒸汽锅炉输送热的蒸汽加热放置胶桶的水槽，使固态状胶融化成液态状，用于砂布生产流水线第一步涂胶工段（液态胶自动涂抹在棉布表面）。

2、静电喷砂：利用高压静电电场使带负电的金刚砂沿着电场相反的方向定向运动，并将金刚砂吸附在涂胶后的棉布表层，形成砂布。

3、烘干：项目采取蒸汽或电对喷砂后的砂布进行烘干，烘干温度保持在 180℃左右。

4、涂胶：再次将液态胶涂抹在砂布表层。

5、烘干：再次采取蒸汽或电对涂胶后的砂布进行烘干，烘干温度保持在 180℃左右。

6、分切：根据订单要求，分切成型，最终成品包装入库。

2.2.2 产污分析

1、废气污染源

①砂尘废气：主要来源于砂布生产线静电喷砂工段，产生量为 1t/a（按原料使用的千分之二核算），本项目砂布生产线采用密闭式喷砂工艺，同时采取集气罩收集后通过管道输送至水池中，使收集的砂尘 100%沉淀在水池中，定期清理作一般固废处置。

②非甲烷总烃废气：主要来源于砂布生产线涂胶、烘干工段，产生量为 0.016t/a（按原料使用的万分之一核算），以无组织形式排放。

③蒸汽锅炉燃烧废气

本项目蒸汽锅炉以生物质为燃料，使用生物质颗粒 200t/a，年运行时间为 1250h。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“工业锅炉产污系数表——生物质工业锅炉”相关资料，生物质蒸汽锅炉产排污系数表如下：

表 2.2-1 生物质蒸汽锅炉产排污系数表

产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数
蒸气	生物质 (秸秆压块)	层燃炉	所有规模	废气量	m ³ /t-原料	6240.28
				烟尘	kg/t-原料	0.5
				二氧化硫	kg/t-原料	17S
				氮氧化物	kg/t-原料	1.02

同时，根据原料供应商提供的成分检测报告，其含硫量低于 0.02%。经计算，本项目生物质颗粒燃烧废气为：废气量 12.48 万 m³/a (998.44m³/h)、烟尘 0.1t/a (0.08kg/h)、SO₂0.068t/a (0.054kg/h)、NO_x0.204t/a (0.163kg/h)，该废气配套旋风除尘+水膜除尘处理，处理后通过 15m 排气筒排放。根据项目业主提供资料及同类项目类比调查，本项目采用“旋风除尘+水膜除尘”，除尘效率在 90%以上（本次评价按 90%核算），经上述废气处理系统处理后，本项目蒸汽锅炉燃烧废气最终排放量为烟尘 0.01t/a (0.008kg/h)、排放浓度为 8mg/m³，SO₂0.068t/a (0.054kg/h)、排放浓度为 54.08mg/m³，NO_x0.204t/a (0.163kg/a)、排放浓度 163.25mg/m³。

2、废水污染源

①用水：本项目新鲜水总用量 1251t/a，主要为生活用水、锅炉用水、锅炉燃烧废气处理用水及加热水槽收集池用水等。

生活用水：本项目员工人数 30 人，生活用水取 80L/(人·天)，计算得本项目生活用水量 600t/a。

生产用水：均为定期补充，不外排，具体用水情况详见水量平衡图。

②排水：全厂实施雨污分流体制，本项目生活污水产污系数取 0.8，则排放生活污水 480t/a，生活污水经化粪池预处理，经污水管

网接管丹阳市后巷污水处理厂集中处理。

本项目用水排水平衡见图 2.2-2。本项目废水源强见表 2.2-2。

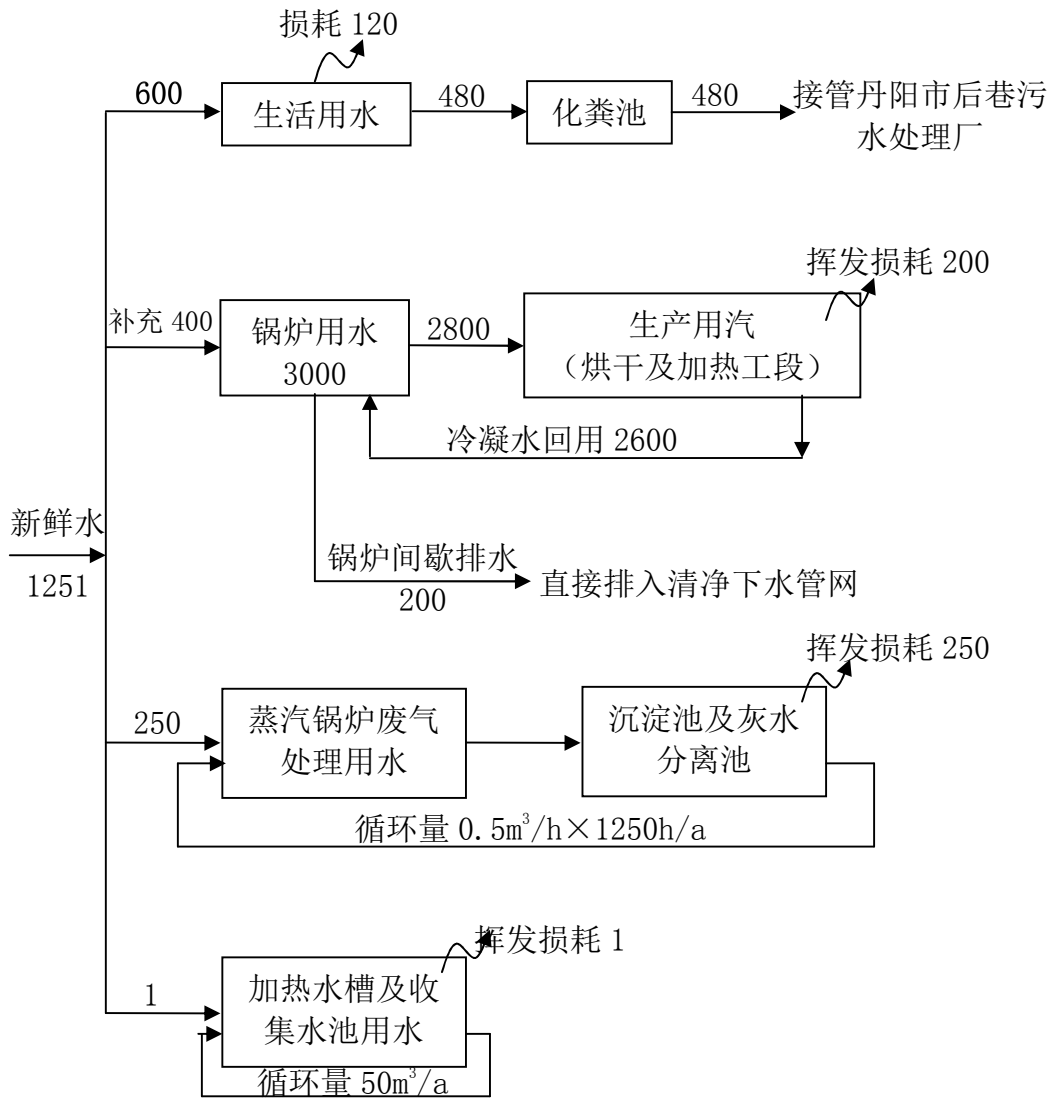


图 2.2-2 本项目用水排水平衡图 (t/a)

表 2.2-2 本项目废水产生及处理情况

废水来源	废水量 (t/a)	污染物 名称	污染物产生量		治理 措施	污染物排放量		接管浓度 限值 (mg/l)	排放方式 与去向	最终排放量		最终排 放去向
			浓度 (mg/l)	产生量 (t/a)		浓度 (mg/l)	排放量 (t/a)			浓度 (mg/l)	排放量 (t/a)	
生活污水	480	COD	350	0.168	化粪池	350	0.168	350	丹阳市后 巷污水处 理厂	≤50	0.024	太平河
		SS	200	0.096		200	0.096	200		≤10	0.005	
		氨氮	35	0.017		35	0.017	35		≤5	0.002	
		总磷	3	0.001		3	0.001	3		≤0.5	0.0002	
		总氮	70	0.034		70	0.034	70		≤15	0.007	

3、噪声污染源

根据现场勘查及类比调查，本项目噪声源主要为砂布流水线、配套的空压机、引风系统等设备，噪声源强在 75-88 dB(A)。项目建设单位现采取的主要噪声防治措施如下：

- ①所有机械设备均设置于钢混结构车间内，以初步隔声处理；
- ②高噪声机械加工设备安装防震垫等防震减震措施；
- ③本项目厂区与外界之间设置了高约 3m 的围墙以利于进一步隔声；
- ④项目厂区内进行合理的规划布局，生产车间与厂界之间有充裕的衰减防护距离且设置绿化带，进一步降低项目噪声对厂界的贡献。

4、固废

本项目产生的固废主要有：砂泥、锅炉燃生物质颗粒炉渣及灰渣、废抹布（含胶）、职工生活垃圾等。

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，首先对本项目产生的副产物进行是否属于固体废物的判断，判定结果见表 2.2-3。根据判定结果，本项目产生的固体废物分析结果汇总表 2.2-4。

表 2.2-3 本项目副产物产生情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判断		
						固体废物	副产品	判定依据
1	砂泥	收集水池	固态	砂	1.0	√		《固体废物鉴别导则（试行）》
2	炉渣及灰渣	锅炉 燃生物质颗粒	固态	氧化物	10	√		
3	废抹布（含胶）	设备擦拭	固态	布、树脂等	1.0			
4	生活垃圾	办公生活	固态	废纸屑、普通包装物	0.75	√		

表 2.2-4 本项目固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	危险特性 鉴别方法	危险 特性	废物 类别	废物代码	估算产生量 (t/a)	处置方式
1	砂泥	一般工业固废	收集水池	固态	砂	国家危废名 录 2016	—	—	—	1.0	道路施工单位
2	炉渣及灰渣		锅炉 燃生物质颗粒	固态	氧化物		—	—	—	10	
3	废抹布（含胶）	危险固废	设备擦拭	固态	布、树脂等			HW49	900-041-49	1.0	有资质的单位处置
4	生活垃圾	一般固废	办公生活	固态	废纸屑、普通包装物	—	—	其他废物	99	0.75	环卫清运

2.3 项目污染源监测及达标分析

2.3.1 废水污染源达标分析

本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理接管丹阳市后巷污水处理厂，生活污水水质简单，各污染物排放浓度可达到污水处理厂接管标准。

2.3.2 废气污染物达标分析

本项目废气主要为烘干工段非甲烷总烃废气及锅炉燃烧废气，其非甲烷总烃通过加强车间通排风设施以无组织形式排放，锅炉燃烧废气通过“旋风除尘+水膜除尘”处理后通过1根15m高排气筒排放。

为了解项目目前废气污染源排放达标情况，委托无锡市中证检测技术有限公司于2016年11月15日对公司厂区废气进行了监测，公司厂界监控点浓度符合标准要求，监测结果见表2.3-2。

表 2.3-1 公司无组织废气厂界监控点监测结果

监测结果 时间频次	非甲烷总烃 (mg/m ³)			
	上风向 Q-1	下风向 Q-2	下风向 Q-3	下风向 Q-4
2016.11.15	0.52	0.76	0.82	0.86
场界监控浓度总平均值	0.74			
排放标准	4.0			
是否达标	达标			

此外，无锡市中证检测技术有限公司尚未对蒸汽锅炉废气进行监测，经测算，蒸汽锅炉燃烧废气采取“旋风除尘+水膜除尘”处理，处理后通过15m排气筒排放，各废气污染物（烟尘、SO₂、NO_x）排放浓度及排放强度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉排放标准。

2.3.2 噪声污染源达标分析

为了解项目目前噪声污染源排放达标情况，委托无锡市中证检测技术有限公司于2016年11月15日对公司各厂界噪声进行了监测，

监测数据见表 2.3-2。根据监测结果，各厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 2.3-2 公司厂界声环境监测结果

监测时间	检测点位置	昼间	标准
2016 年 11 月 15 日	N1 东边界外 1 米	58.7	60
	N2 南边界外 1 米	55.4	60
	N3 西边界外 1 米	54.5	60
	N4 北边界外 1 米	58.8	60

注：本项目夜间不生产，因此，仅对昼间噪声进行监测。

2.4 污染物排放总量

本项目污染物排放总量见表 2.4-1。

表 2.4-1 本项目污染物产生及排放汇总表 (t/a)

种类	污染物名称		产生量	削减量	排放量	
					接管量	最终排放*
废水	—		—	—	接管量	最终排放*
	废水量		480	0	480	480
	COD		0.168	0	0.168	0.024
	SS		0.096	0	0.096	0.005
	氨氮		0.017	0	0.017	0.002
	总磷		0.001	0	0.001	0.0002
	总氮		0.034	0	0.034	0.007
废气	锅炉(有 组织)	烟尘	0.1	-0.09	0.01	
		SO ₂	0.068	0	0.068	
		NO _x	0.204	0	0.204	
	非甲烷总烃 (无组织)		0.016	0	0.016	
固废	一般固废		11.75	11.75	0	
	危险固废		1.0	1.0	0	

备注“*”: 废水排放量为进入丹阳市后巷污水处理厂处理的接管考核量。

第 3 章 区域环境概况

3.1 自然环境概况

3.1.1 地理位置

丹阳市地处太湖流域上游地区，座落在江苏省南部、镇江与常州之间，地处东经 $119^{\circ} 24' \sim 119^{\circ} 54'$ 、北纬 $31^{\circ} 45' \sim 32^{\circ} 10'$ ；全市土地面积 1047 平方公里，其中陆地面积 850.2 平方公里，占总面积的 81.2%，水域面积 196.8 平方公里，占 18.8%；全市南北长 44 公里，东西宽 32.5 公里；东邻武进县，南毗金坛市，西与丹徒县交界，北与扬中市隔江相望。沪宁铁路、沪宁高速公路和 312 国道横穿境内，京杭大运河横穿境内，水陆交通十分便利。

3.1.2 地形地貌

镇江地貌大势为南高北低，西高东低，以宁镇山脉和茅山山脉组成的山字型构造为骨架，山脉两侧由丘陵、岗地、平原分布。镇江的西南部丘陵起伏，群山连绵，其中大华山为最高峰，海拔为 437.2m，市区最高山峰为十里长山，海拔 349m。

丹阳地处宁镇低山丘陵和太湖平原交替地带，地层单元属扬子地层分区，为第四系沉积。地势西北高，东南低，地面高程（吴淞高程）7m 左右。境内以平原为主，低山丘陵次之。东部、南部为长江冲积平原，属太湖平原湖西部分；西部与北部为宁镇丘陵东段，是低山丘陵区。境内土地肥沃，沟渠河塘较多，土壤为砂粘土。

3.1.3 气象气候

丹阳市处在亚热带与南温带的过渡性气候带中，具有明显的季风特征，四季分明，降水丰沛，光照充足。年平均气温 15°C ，年日照量为 2021 小时，无霜期 230 天，平均降水量为 1058.4 毫米/年。春秋两季为冬夏季风交替时期，常出现小冷暖、干湿多变的天气；夏

季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主，6月中下旬该地区进入梅雨期，天气闷热潮湿，雨量集中，多雷雨、大雨或暴雨；冬季以寒冷少雨天气为主。根据丹阳市气象站提供的资料，其主要气特气象征见表 3.1-1。

表 3.1-1 项目所在地主要气象气候特征

项	目	单	位	数	值
气温	年平均气温	°C		14.9	
	极端最高温度	°C		38.8	
	极端最低温度	°C		-18.9	
	最热月平均温度（7月）	°C		27.7	
	最冷月平均温度（1月）	°C		1.9	
风速	年平均风速	m/s		2.9	
	最大风速	m/s		23.0	
气压	年平均大气压	kPa		101.4	
相对湿度	年平均相对湿度	%		78	
	最热月平均相对湿度（7月）	%		86	
	最冷月平均相对湿度（1月）	%		74	
降雨量	年平均降水量	mm		1058.4	
	日最大降水量	mm		234.3	
	年最大降水量	mm		1628	
主导风向	常年主导风向	/		偏东风	
	夏季主导风向	/		E SW	
	冬季主导风向	/		NE NW	

3.1.4 水文情况

丹阳境内河道纵横，湖塘星罗棋布。太湖水系、长江水系以宁镇山脉为水岭，分布在南部和北部，北部的长江水系流域面积占

全市总面积的 10.7%，该区域河流短小，发源于宁镇丘陵，大多由西流向东，注入长江。夏季流量多而急，冬季流量少而慢。南部的太湖水系流域面积占全市总面积的 89.3%，该区域河流由北向南，汇集了宁镇丘陵低山南麓和茅山北麓的地表水，注入金坛市的长荡湖和常州市的滆河，具有流量大、流速慢、水位变化小等特点。太湖水系的南部和东部地区，多天然湖塘。京杭运河和九曲河将两大水系连在一体。其中京杭运河丹阳境内长 28.6km，流域面积 543km²；九曲河

全长 27.6km，流域面积 326km²，都是丹阳境内骨干河道。太湖水系的主要河流有丹金溧漕河（境内长 18.4km，流域面积 120km²）、香草河（境内长 22.45km，流域面积 112km²）、简渎河（境内长 16.5km）、鹤溪河、新鹤溪河、越渎河、新河）和中心河等。长江水系主要河流有夹江（长 12.5km）、太平河和超瓢港等。区域水系概化见附图 4。

3.1.5 生态环境概况

（1）陆生生态

本项目所在地区属北亚热带季风气候的温暖地带，光、热、水资源较丰富，宜于多种作物的生长繁育。低山丘陵地带以黄棕壤为主，平原地带以水稻土为主。天然植被主要是落叶、常绿阔叶混交林，落叶阔叶树有麻栎、黄连木、山槐、枫杨等；常绿阔叶树有青冈栎、苦槠、石楠等。但因人类活动的影响，原生植被已残留甚少，现有的是人工栽培的用材林、薪炭林、各种经济林和大片的农田植被。全市鸟类 100 多种。其它野生动物 20 多种。

（2）水生生态

评价区内鱼类资源丰富，青草鱼、鲢鳙鱼、鲤鲫等淡水鱼类和鳊、鲃、鳝等非人工养殖鱼类均有大量产出。境内长江鱼类有 90 多种，其中刀鱼、鲥鱼、鳊鱼、河豚是名贵的鱼类；白鳍豚、中华鲟是我国珍稀动物，其溯河回游经过该地长江水域。

3.2 社会环境概况

3.2.1 行政区划及人口

丹北镇后巷地处江苏省丹阳市东北部沿江地区，属苏南经济板块。镇域总面积 63.9 平方公里，人口 3.56 万人，辖 31 个行政村和居民委员会。上个世纪八十年代中期，后巷镇率先成为镇江市“亿元乡（镇）”，被誉为“富三角”乡镇之一。

近年来，丹北镇后巷五金工具产业迅速崛起，在全国乃至国际都享有声誉，产业规模不断扩大，生产品种不断增多，档次不断提升，是江苏省重点发展的产业集群之一。还被中华全国工商业联合会五金机电商会授予江苏省丹阳市后巷“中国五金工具之乡”称号。2007年至2009年，丹阳市后巷镇的经济保持了快速、健康发展，工业、农业、第三产业齐头并进，圆满完成了三年跻身百亿强镇的目标，财政收入突破4亿元，跃居镇江市综合经济实力首位。财政支出结构也产生了显著变化，从原来保运转、发工资的行政支出为主，转向以关注民生为主，农业、教育、科技、文化、社会保障等支出逐步扩大，行政支出比重不断下降。

近年来，国家加大了涉农补贴发放范围和规模，丹北镇后巷采取有力措施确保了补贴发放工作的顺利推进，补贴资金全部通过“一折通”存折安全兑付到后巷镇农民手中，三年来惠农补贴达600多万元，涉及农户7869户，促进了社会主义新农村建设。在加大社会保障力度方面，后巷镇除及时发放农村低保、五保等社会保障资金外，还从2007年7月开始，向全镇年满80岁以上无固定经济收入来源的农民老人发放养老补助金。目前全镇享受到养老补助金的老人达800多人，随着经济和社会事业的发展，不仅将把受补助老人的年龄逐步降低到六十岁，还将不断提高补助金额，惠及更多老人，促进后巷的和谐稳定。

3.2.2 社会经济发展概况

丹阳是一座现代化工贸城市，眼镜、五金工具、汽车零部件、木业、医疗器械等产业规模较大，是“中国眼镜生产基地”，亚洲最大的铝箔、钻头、人造板制造基地。建有国家级眼镜质量检验检测中心，眼镜城、灯具城、汽配城等专业市场全国知名。2007年全市实现

GDP356.64 亿元，增长 16.1%；财政收入 41.54 亿元，增长 28.9%；城镇居民可支配收入 16392 元，增长 15.6%；农民人均收入 8055 元，增长 13.3%；经济基本竞争力位居全国百强县（市）第 18 位，综合实力居江苏省十强县（市）第 8 位。

丹阳是著名的“鱼米之乡”、“全国商品粮生产基地”、“江苏省生态农业市”。2007 完成农业增加值 18.10 亿元，增长 2.2%；粮食总产 43.25 万吨，增长 2.6%，2009 年实现工业销售额 40 亿元，实现工业增加值 9.1 亿元，实现利税 2.15 亿元，同比增长 35%；完成技改投入 6.1 亿元，同比增长 18%，全镇销售超亿元和近亿元的企业达 15 家，规模经济总量达到全镇经济总量的 60%以上。

3.3 环境功能区划

(1) 本项目所在地空气环境功能区为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的二类区，执行二级标准。

(2) 根据《江苏省地表水环境功能区划》，太平河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准。

(3) 根据镇江市声环境功能区划，并考虑到项目所在区域属人居、工业、商业混杂区，需保护人居声环境，因此区域环境噪声应达《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

3.4 区域环境质量概况

3.4.1 环境空气

根据镇江市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据《镇江市 2015 年环境状况公报》，“丹阳市二氧化硫、二氧化氮年平均浓度分别为 21 微克/立方米、22 微克/立方米，均优于国家二级

标准；一氧化碳日均浓度范围为 0.266-2.382 毫克/立方米，均优于国家二级标准”。

3.4.2 地表水

根据《镇江市 2015 年环境状况公报》，丹阳市的九曲河水质为良好；丹金溧漕河、鹤溪河、简渎河水质为轻度污染，其中丹金溧漕河主要污染指标为氨氮，鹤溪河主要污染指标为氨氮、化学需氧量，简渎河主要污染指标为生化需氧量、化学需氧量；战备河水质为中度污染，主要污染指标为氨氮。本项目区域地表水主要为太平河，根据丹阳市监测站历年实测数据分析，太平河水质为良好。

3.4.3 噪声

根据《镇江市 2015 年环境状况公报》，丹阳市区域环境噪声昼间平均等效声级为 57.3dB(A)，声环境质量为一般。功能区环境噪声中，4 类功能区昼间等效声级达标率 100%，夜间等效声级达标率为 75.0%；其余 1、2、3 类功能区昼夜间等效声级均达标，达标率为 100%。道路交通噪声昼间平均等效声级为 67.3dB(A)，评价等级为好，满足交通干线噪声标准。

第 4 章 环境空气影响

4.1 环境空气质量现状评估

根据丹阳市“十二五”环境质量报告书（大气环境），区域环境空气中 SO₂、NO₂、PM₁₀ 的现状值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的相应要求，本项目区域环境空气质量较好，详见表 4.1-1。

表 4.1-1 环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m³

项目		SO ₂	NO ₂	PM ₁₀
1 小时平均	监测结果	0.017~0.042	0.016~0.053	/
	评价标准	0.5	0.2	/
24 小时平均	监测结果	0.027	0.030	0.081
	评价标准	0.15	0.08	0.15

4.2 污染气象特征分析

通过对丹阳市气象站历年气象观测资料的统计分析，其主要的气象要素的统计分析结果如 4.2-1 所示。

表 4.2-1 丹阳市基本气象要素统计

月 份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
平均气温 (°C)	2.0	3.6	7.9	14.0	19.3	23.9	27.7	27.0	22.3	16.6	10.4	4.4	14.9
平均降水量 (mm)	30.3	48.5	76.3	91.7	92.9	161.4	181.1	128.9	110.6	56.3	53.4	27.8	1059.1
1日最大降水量(mm)	29.6	35.2	73.6	71.9	77.7	165.9	190.1	234.3	168.7	55.6	65.7	33.1	234.3
平均风速 (m/s)	2.8	3.0	3.4	3.3	3.1	3.1	2.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.9

(1) 温度

年平均气温 14.9℃，气温的年变化曲线见图 4.2-1；最冷月为一月份，月平均气温 2.0℃；最热月份为 7 月份，月平均气温 27.7℃；极端最低气温为零下 18.9℃，出现在 1955 年 1 月 6 日；极端最高气温为 38.8℃，出现在 1959 年 8 月 22 日。丹阳气候处于亚热带与南温带的过渡性气候带中，温度曲线满足正态分布，但变化较为缓慢，2—7 月温度逐月变率基本一致，温度逐月升高，7—8 月份温度变率

最小，8—12 月份温度变率为负值且逐月变率基本一致。

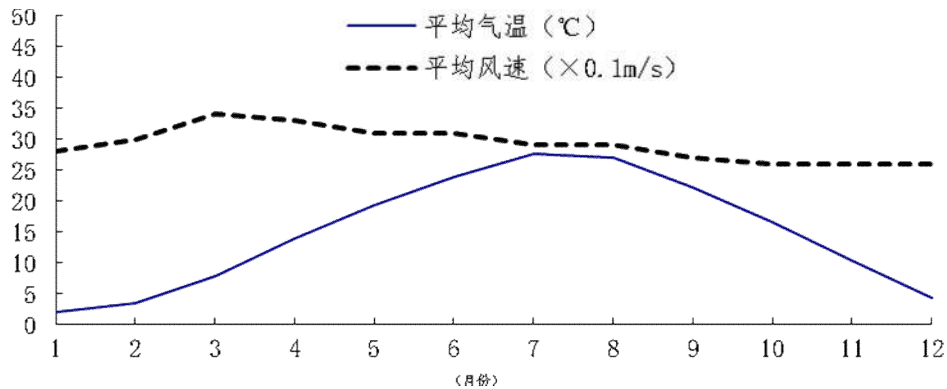


图 4.2-1 丹阳市风速、气温年变化曲线

(2) 降水

年平均降水量 1059.1 毫米；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，占年总降水量 90%，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的 45%；此外，降水量的年际间也有很大的差别，最多年份降水量为 1951.3 毫米（1991）年，最少的年份仅为 421.8 毫米，两者相差 4 倍多；1 日最大降水量为 234.3 毫米（1965 年 8 月 21 日）。6 月份的降水量为 5 月份降水量的 1.7374 倍，为增幅最大的月份，因为 6 月份梅雨已经开始发生，表现形式为多云、多雨、多雾、多雷暴天气，小雨、中雨、大雨、暴雨和特大暴雨相间出现，7 月份月上旬也为梅雨季节，下中旬夏季风最为强盛，冷暖空气交换频繁，多发生阵雨，7 月份降水量达到鼎盛，7 月份后副热带高压北移到华北地区，降水带北移，该地降水减少，9 月份副热带高压南跳到华南，该地主要受华南弱暖空气影响，降水减少的较为剧烈，冬季降水量最少。

(3) 风向、风速

年平均风速 2.9m/s，风速的年变化曲线见图 4.2-2；3 月份风速最大为 3.4m/s，3 月份为初春季节，气旋活动频繁，风速较大；常年主导风向为东风，频率为 10.6%，平均风速为 3.3m/s；常年静风频率

11.5%。冬季（一月）主导风向为东北风，频率为 9.4%，春季风向特征和冬季类似；夏季(7月)主导风向为东南风，频率 13.7%，秋季风向特征和夏季类似；冬季和夏季主导风向方向基本相反，因此该地具有非常明显的季风特征。该地最大风速 20m/s，出现在 1956 年 8 月 2 日。风频玫瑰图及各种情况下的风频、风速、污染风系数见图 4.2-2 和表 4.2-2。

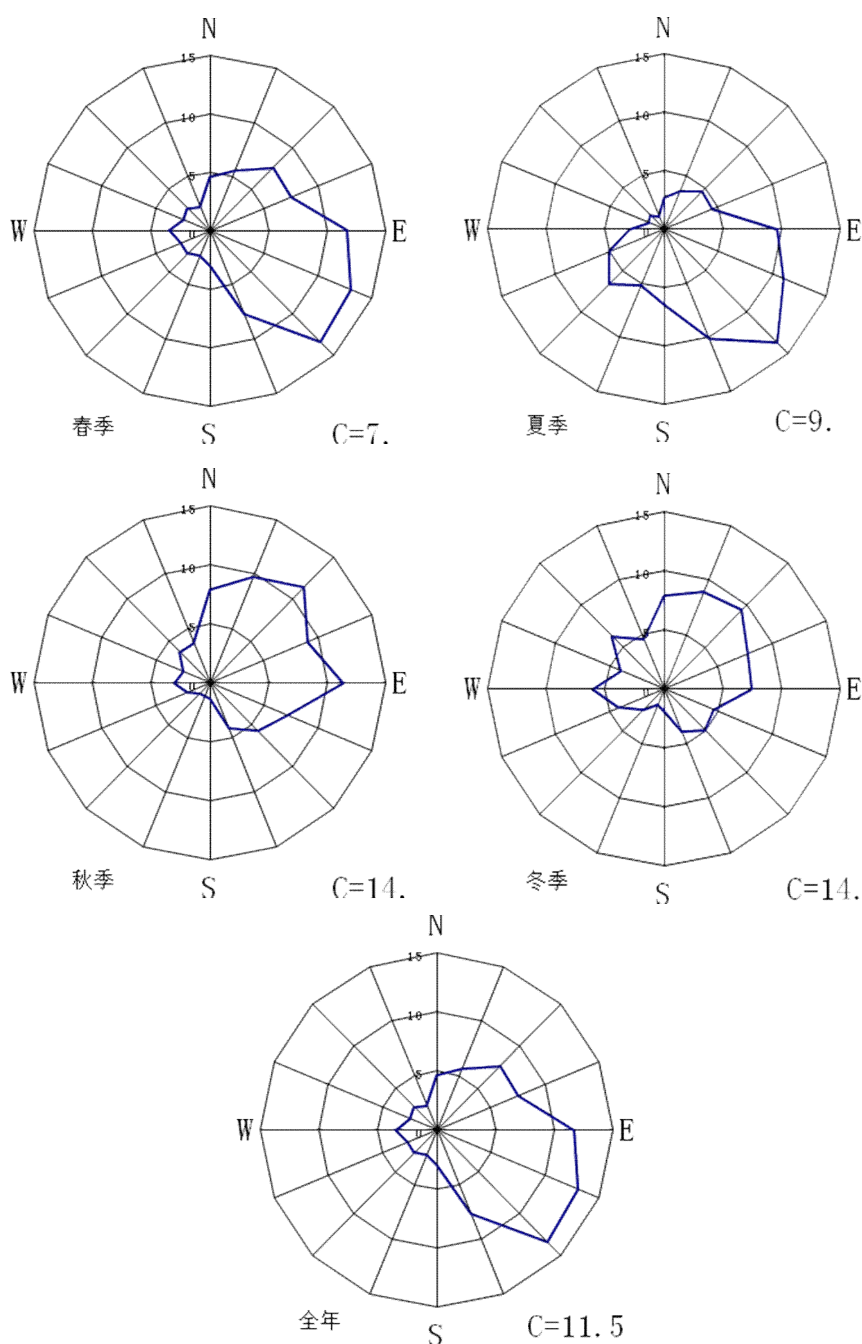


图 4.2-2 丹阳市风向频率玫瑰图

表 4.2-2 丹阳市风向频率及各风向下风速、污染系数统计表

项目	风向	风向																C
		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	
春季	风速	3.4	3.6	3.7	3.6	3.5	3.7	3.7	3.4	3.0	2.9	2.8	3.8	3.9	4.0	3.8	4.1	7.2
	风频	4.6	5.6	7.6	7.5	11.7	13.1	13.4	7.7	3.0	2.3	2.7	2.7	3.5	2.5	2.7	2.2	
	污染系数	1.4	1.6	2.1	2.1	3.3	3.5	3.6	2.3	1.0	0.8	1.0	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	
夏季	风速	2.6	3.2	2.9	2.8	3.0	3.5	3.4	3.0	2.8	3.1	3.3	3.9	3.7	3.1	3.5	3.2	9.5
	风频	2.7	3.5	4.6	4.5	9.7	11.1	13.7	10.1	6.4	5.2	6.6	5.0	2.9	1.4	1.7	1.1	
	污染系数	1.0	1.1	1.6	1.6	3.2	3.2	4.0	3.4	2.3	1.7	2.0	1.3	0.8	0.5	0.5	0.3	
秋季	风速	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	2.2	2.3	2.2	2.6	3.0	3.4	3.4	3.4	14.7
	风频	7.9	9.7	11.4	9.0	11.4	7.2	5.8	4.2	1.3	1.2	1.3	2.1	3.0	2.5	3.7	3.6	
	污染系数	2.5	3.1	3.9	3.1	3.9	2.3	1.9	1.4	0.6	0.5	0.6	0.8	1.0	0.7	1.1	1.1	
冬季	风速	3.3	3.4	3.2	3.0	3.2	3.1	3.3	2.9	2.1	2.2	2.4	3.2	3.8	3.7	4.2	3.8	14.0
	风频	7.9	8.9	9.4	7.7	7.5	4.6	4.9	3.9	1.9	1.5	2.5	4.2	6.1	4.0	6.3	4.5	
	污染系数	2.4	2.6	2.9	2.6	2.3	1.5	1.5	1.3	0.9	0.7	1.0	1.3	1.6	1.1	1.5	1.2	
02 时	风速	2.8	2.9	2.7	2.5	2.5	2.8	2.7	2.2	1.9	1.7	2.0	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	11.3
	风频	5.8	8.1	8.6	8.7	12.2	9.8	7.8	3.1	2.3	2.1	2.0	2.5	4.3	3.5	4.2	3.8	
	污染系数	2.1	2.8	3.2	3.5	4.9	3.5	2.9	1.4	1.2	1.2	1.0	1.1	1.8	1.4	1.6	1.4	
08 时	风速	3.4	3.6	3.4	3.3	3.3	3.8	3.6	3.3	2.6	2.5	2.4	2.9	2.9	3.1	3.4	3.3	14.6
	风频	6.3	7.2	7.9	6.5	10.0	9.1	8.3	4.3	3.1	2.2	2.4	3.3	4.3	2.9	3.9	3.8	
	污染系数	1.9	2.0	2.3	2.0	3.0	2.4	2.3	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	1.5	0.9	1.1	1.2	
14 时	风速	4.0	4.3	4.1	4.1	4.2	4.5	4.8	4.6	3.4	3.4	3.8	4.4	4.7	4.7	4.6	4.3	4.2
	风频	6.2	6.8	7.4	6.1	8.7	7.6	10.9	6.5	3.8	2.9	4.2	5.1	5.7	3.7	5.7	4.7	
	污染系数	1.6	1.6	1.8	1.5	2.1	1.7	2.3	1.4	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2	0.8	1.2	1.1	
20 时	风速	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.5	3.1	2.7	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	2.9	3.2	3.2	13.6
	风频	4.9	6.8	9.1	8.3	12.1	8.7	10.1	4.9	3.0	2.1	2.7	2.1	2.5	2.3	3.8	3.0	
	污染系数	1.6	2.1	2.8	2.5	3.7	2.5	3.3	1.8	1.4	0.9	1.2	0.9	0.9	0.8	1.2	0.9	
全年	风速	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	3.5	3.2	2.7	2.7	2.9	3.4	3.5	3.5	3.7	3.6	11.5
	风频	6.1	7.3	8.6	7.6	10.6	9.1	9.7	6.0	2.9	2.1	2.7	3.0	3.6	2.6	3.7	3.0	
	污染系数	1.9	2.2	2.7	2.4	3.2	2.6	2.8	1.9	1.1	0.8	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	0.8	

(4) 大气稳定度

由丹阳市气象站的地面气象资料，采用 P-C 法进行稳定度分类，分析厂址地区大气稳定度的气候特征。

表 4.2-3 为厂址地区的全年种类稳定度出现频率。由表可以看出，本地大气稳定度以中性为主，年出现频率为 46.6%，其次是 E 类和 C 类，不稳定层结出现频率较少。各季度稳定度分布频率显示，冬、春季大气层结更趋于稳定，不稳定层结出现频率甚低，尤其是冬季，A-B 类出现频率仅为 1.8，夏、秋二季不稳定层结出现频率高于年均值，但大气稳定度分布仍以中性为主。

表 4.2-3 大气稳定度出现频率 (%)

稳定度	A	B	C	D	E	F
春	0.9	8.0	13.3	52.2	15.6	10.0
夏	1.3	11.8	14.5	43.3	20.0	9.0
秋	1.7	13.5	13.2	37.3	15.6	18.6
冬	0.1	1.8	7.7	51.5	22.2	16.8

年	1.0	8.3	12.0	46.6	18.2	14.0
平均风速(m / s)	1.8	2.9	3.9	3.5	2.0	1.4

4.3 大气环境影响分析

本项目通过加强厂区生产操作管理、采取车间自然通风等措施，非甲烷总烃废气污染物均能达标排放，使得项目所在地各大气监测因子均能够满足相应环境质量标准。

此外，蒸汽锅炉燃烧废气采取相应治理措施后，正常工况下，该项目废气污染物均可实现达标排放。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，选择推荐模式中的估算模式 SCREEN3。结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围。本项目各类大气污染物点源估算结果统计表见表 4.3-1。

表 4.3-1 该项目点源估算结果

污染源	污染物名称	下风向预测最大浓度出现距离 (m)	下风向预测最大浓度 (ug/m ³)	占标准率 Pmax (%)	D10%, m
点源 H1	烟尘	155	0.001204	0.27	没有出现
	SO ₂	155	0.00813	1.63	没有出现
	NO _x	155	0.02454	10.23	没有出现

由上表可知，该项目废正常工况下，蒸汽锅炉各类废气污染物最大落地点浓度均远远小于地面浓度标准限值 10% 的值，不会对区域环境空气质量产生明显不利影响，其评价区空气环境质量仍可维持现状。

4.4 卫生防护距离计算

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91) 7.2 节规定“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过国家《环境空气质量标准》(GB3095-1996)与参考《大气污染物综合排放标准详解》，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。

根据公司废气污染源及环境质量现状监测结果,公司现状无组织废气非甲烷总烃排放源浓度均低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级排放限值,即项目无组织废气排入呼吸带大气层时,其大气环境浓度将明显优于其环境空气质量标准要求及参考大气污染物综合排放标准详解,因此,根据GB/T 3840-91之相应规定,公司现状微量无组织废气排放可不需另外设置卫生防护距离。

第 5 章 地表水环境影响

5.1 地表水环境质量现状与评估

根据丹阳市“十二五”环境质量报告书（水环境）统计，区域地表水（九曲河）可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，评价区地表水水质总体能够满足规划功能要求，详见表 5.1-1。

表 5.1-1 地表水环境质量现状监测统计结果 单位：mg/L，pH 无量纲

污染物		pH	BOD ₅	氨氮	总磷	石油类	高锰酸盐指数
林家闸断面	年平均	7.46	1.9	0.64	0.14	0.03	3.1
翻水站断面	年平均	7.3	2.3	0.99	0.14	0.04	5.2
III类水质标准		6-9	4	1.0	0.2	0.05	6

5.2 地表水环境影响

本项目实行雨污分流体制。厂区清下水和雨水收集后进入铺设的雨水管道，最终排入市政雨水管网。生活污水通过化粪池预处理后，接管丹阳市后巷污水处理厂集中处理，尾水最终排入太平河。根据丹阳市后巷污水处理系统（一期工程）环境影响评价结论：丹阳市后巷污水处理厂尾水正常排放状况下，对接纳水体太平河水质影响甚微，与本底叠加后，太平河水质仍可控制在相应规划功能级别要求之内。总体来讲，项目的正常运行对纳污河流太平河的影响较小。

第 6 章 地下水环境影响

该项目正常工况下，无生产废水产生及排放，对地下水和土壤可能造成影响的主要为危险固废。该项目车间地面、固废堆场等均做了水泥混凝土防渗、防腐处理。由污染途径及对应措施分析可知，对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和管理的前提下，可有效控制废水、废液污染物下渗现象，避免污染地下水。本项目的生产运营对区域地下水环境质量无影响。

第 7 章 声环境影响

根据无锡市中证检测技术有限公司于 2016 年 11 月 15 日对公司各厂界噪声进行的监测结果，该公司正常工况下，各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。同时，区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类功能区标准要求。因此，该项目正常营运对周围声环境影响较小。

第 8 章 固体废物环境影响分析

该项目正常工况下，产生的固废主要有：砂泥、炉渣及灰渣、废抹布（含胶）、职工生活垃圾等。各类固体废物的种类、数量及处置方式详见表 2.2-4。

公司正常生产期间，各类固废均得到了安全无害化处理，可实现区域零排放，不会对周边环境造成影响。

第 9 章 厂区绿化工程建设

厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志。根据现场勘察，该公司厂区绿化较少，建议项目建设单位在总平面布置中充分考虑绿化布局，尽量加大绿化面积，美化厂区环境的同时也能进一步减少废气、噪声对外环境的影响。

第 10 章 环境风险评估

该公司目前不使用有毒、有害、易燃、易爆等危险化学品，不构成重大风险源，其生产过程中，发生环境事故概率很小。从环境保护角度出发，该公司环境风险可接受，本报告不详细进行环境风险评价。

第 11 章 污染防治措施及其技术经济论证

11.1 工程建设的污染防治措施调查

该项目目前采取的主要污染防治措施详见表 11.1-1。

表 11.1-1 该项目现有环保措施及整改措施一览表

类别	污染源	现有措施	整改措施
废气	非甲烷总烃	加强管理及车间通排风设施	无
	蒸汽锅炉燃烧废气	采取“旋风除尘+水膜除尘”处理，处理后通过 15m 排气筒排放	无
废水	生活污水	化粪池预处理后接管丹阳市后巷污水处理厂集中处理	无
噪声	生产设备噪声	厂房隔声、距离衰减等	无
固废	砂泥	道路施工单位回收利用	无
	炉渣及灰渣		无
	废抹布(含胶)	委托有资质单位处置	无
	生活垃圾	由环卫部门定期清运	无

11.2 废水治理措施、达标情况及运行费用经济分析

本项目实行雨污分流体制。厂区清下水和雨水收集后进入铺设的雨水管道，最终排入市政雨水管网。生活污水通过化粪池预处理后经区域污水管网接管丹阳市后巷污水处理厂集中处理，尾水最终排入太平河。本项目化粪池预处理设施已建成，每年运行费用约 0.5 万元，运行费用较低，在企业可接受范围内，经济合理可行。

11.3 噪声治理措施、达标情况及运行费用经济分析

该项目选用低噪声设备，对噪音大的设备设置在室内或加隔声罩，集中分布，设置采取隔震座等措施，来降低噪声排放的影响。

根据无锡市中证检测技术有限公司于 2016 年 11 月 15 日对公司

各厂界噪声进行的监测结果，该公司正常工况下，各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时，区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类功能区标准要求。

该项目正常营运期间，每年噪声防治措施维护（包括检修等）费用约为1万元，在企业可承受的范围内。

11.4 废气治理措施、达标情况及运行费用经济分析

项目涂胶、烘干工段非甲烷总烃废气通过车间设置排风扇等强制通风设施减少无组织排放对周围环境影响，蒸汽锅炉燃烧废气采取“旋风除尘+水膜除尘”处理，处理后通过15m排气筒达标排放。

根据无锡市中证检测技术有限公司于2016年11月15日对项目厂界非甲烷总烃监控点浓度监测结果，公司厂界监控点浓度均符合标准要求，因此本项目无组织废气可实现达标排放。此外，经测算，该项目蒸汽锅炉燃烧废气经上述治理措施处理后，各废气污染物（烟尘、SO₂、NO_x）排放浓度及排放强度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉排放标准。

本项目主要为“旋风除尘+水膜除尘”设施运行及车间排风扇运行费用，每年运行费用约2万元，运行费用较低，在企业可接受范围内。

11.5 固体废弃物治理措施、相关规定满足情况及运行费用经济分析

该项目正常工况下，产生的固废主要有：砂泥、炉渣及灰渣、废抹布（含胶）、职工生活垃圾等。其中，废抹布（含胶）属于危险固废，委托有资质单位集中无害化处置；砂泥、炉渣及灰渣及生活垃圾

属一般固废，砂泥、炉渣及灰渣集中收集后出售给道路施工单位，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置。全厂固废年处置费用 2 万元，在企业可接受范围内。

公司现有固体废物的贮存满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求，能够有效防止二次污染；利用和处理处置方式满足相关要求，可以实现固体废物零排放。

11.6 污染防治措施调查结论及改进措施

本项目三同时一览表见表 11.6-1。

表 11.6-1 环保三同时一览表

类别	污染源	污染物	治理措施（设施数量、规模、处理能力等）	处理效果、执行标准或拟达要求	投资（万元）	完成时间
废水处理	生活污水	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	化粪池	达到接管要求	10	三同时
废气	蒸汽锅炉生物质颗粒燃烧废气	烟尘 SO ₂ NO _x	“旋风除尘+水膜除尘”处理后通过 15m 高排气筒排放	达标排放	10	
	砂布生产线烘干工段	非甲烷总烃	加强车间通排风设施，加强生产管理		2	
噪声	各类机械设备噪声	单台设备噪声声级在 75-88dB(A)	采用低噪声的设备；厂房、绿色隔声、消声减震	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类	10	
固废	生产	砂泥	外售综合利用	储存场所防雨防渗	5	
		炉渣及灰渣				
	危险废物	有资质单位处置				
生活	生活垃圾	由环卫部门清运				
产品、原料贮存	车间地面防渗、防漏			/	1	
绿化	450m ²			/	2	
环境管理(机构、监测能力等)	委托监测单位开展			/	0	
清污分流、排污口规范化设置	清污分流管网、规范化排污口			符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[97]122 号)规定	5	
总量平衡方案	废水：纳入丹阳市后巷污水处理厂控制，对其接管量进行考核控制，最终外排环境量在丹阳市后巷污水处理厂核定总量中平衡解决。 废气：非甲烷总烃废气向丹阳市环保局申请备案，蒸汽锅炉燃烧废气（烟尘、SO ₂ 、NO _x ）向丹阳市环保局申请总量，在丹北镇范围内平衡解决。 固废：零排放。					
卫生防护距离	/					
合计	/			/	45	

第 12 章 污染物总量控制

12.1 排污总量控制对象

综合考虑本项目排污特点,所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求,本次评价确定实行总量考核和控制的污染物为:

大气污染总量控制因子: 烟尘、SO₂、NO_x、非甲烷总烃;

废水总量控制因子: COD、氨氮、总磷、总氮;

固体废物总量控制因子: 工业固体废物。

12.2 排污总量控制分析

表 12.2-1 污染物总量控制表

种类	污染物名称		产生量	削减量	排放量	
					接管量	最终排放*
废水	—		—	—	接管量	最终排放*
	废水量		480	0	480	480
	COD		0.168	0	0.168	0.024
	SS		0.096	0	0.096	0.005
	氨氮		0.017	0	0.017	0.002
	总磷		0.001	0	0.001	0.0002
	总氮		0.034	0	0.034	0.007
废气	锅炉(有 组织)	烟尘	0.1	-0.09	0.01	
		SO ₂	0.068	0	0.068	
		NO _x	0.204	0	0.204	
	非甲烷总烃 (无组织)		0.016	0	0.016	
固废	一般固废		11.75	11.75	0	
	危险固废		1.0	1.0	0	

备注“*”: 废水排放量为进入丹阳市后巷污水处理厂处理的接管考核量

12.3 总量平衡途径

(1) 废水

该项目正常营运期间,全厂生活污水及其污染物排放总量纳入丹阳市后巷污水处理厂统一控制,在丹阳市后巷污水处理厂排放总量中平衡。接管量: 废水量 480m³/a、COD0.168t/a、SS0.096t/a、氨氮

0.017t/a、总磷 0.001t/a、总氮 0.034t/a；最终外排环境量：废水量 480m³/a、COD0.024t/a、SS0.005t/a、氨氮 0.002t/a、总磷 0.0002t/a、总氮 0.007t/a。

(2) 废气

有组织：烟尘 0.01t/a、SO₂0.068t/a、NO_x0.007t/a，向丹阳市环保局申请总量，在丹北镇范围内平衡解决；

无组织：非甲烷总烃 0.016t/a，不作总量控制要求，作为考核量向丹阳市环保局申请备案。

(3) 固废

本项目固体废弃物产生量均得到相应的处理处置，工业固体废弃物排放量为零。

第 13 章 环境管理及检测计划

13.1 环境管理及环境监测制度现状调查

13.1.1 排污费缴纳情况

根据《排污费征收使用管理条例》中相关内容，直接向环境外排污染物的单位和个体工商户应缴纳排污费。企业自运行以来，未进行排污费缴纳，在以后的运行过程中需严格按照相关法律法规以及排污费收费标准及时向丹阳市环保局缴纳排污费。

13.1.2 环境管理体系、机构及制度情况

公司自成立以来，就非常重视环保问题，设有安全与环保部，共有专职环保管理与监督员工 1 名，并制定符合企业本身的环境保护的规章制度，使全体员工都参与环境保护工作。

13.1.3 日常环境监测计划

参考江苏省环境咨询中心发布的《关于环评文件（报告书）中环境监测内容的要求》，公司制定了环境监测制度，具体如下：

表 13.1-1 公司污染源环境监测计划

类别	监测位置	监测点数	监测项目	监测频次
废水	污水总排口	1	pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮	每年一次
废气	无组织排放（厂界）	4	非甲烷总烃	每年一次
	有组织排放（排气筒）	1	烟尘、SO ₂ 、NO _x	每年一次
噪声	厂界外 1m	4	连续等效 A 声级	每年一次

13.2 存在的问题

建立和完善厂内危险废物（废抹布）委外托运处理的环保管理台帐，并及时缴纳排污费用。

13.3 环境管理及环境监测制度改进措施

为加强对项目运营期“三废”管控，本次评估建议建设单位建设环境监测制度：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准，组织制定本单位的环保规章制度，并监督执行；开展区内的环境保护工作，建立建设项目环境保护工作相关档案资料，以备环保部门抽查。

（2）开展环境保护教育和培训，增强员工的环保意识；张贴环境保护的宣传单，增强区内人员的环保意识。

第 14 章 其它

14.1 厂址选择合理性分析及改进措施

该项目附近区域空气环境、地表水环境、声环境质量良好，具有一定的环境容量。该项目正常营运期间，对周围环境各要素影响甚微。该项目符合《太湖流域管理条例》（国务院第 604 号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订）、《江苏省生态红线区域保护规划》、《镇江市生态红线区域保护规划》等相关要求，符合丹阳市丹北镇产业定位及用地规划，厂址选择合理可行。

14.2 国家产业政策相符性分析

现有项目产品经与国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》以及《镇江市工商业产业结构调整指导目录》相对照，不在上述产业结构调整指导目录限制类和禁止淘汰类之列。因此，本项目符合国家及地方现行产业政策之要求。

14.3 生产工艺先进性分析

本项目生产工艺成熟可靠，设备较先进且自动化控制程度较高，污染物产生量较小且可实现达标排放。同时，本项目重视物料、能源和水资源的循环利用，遵循并实现了废弃物“减量化、再利用、再循环”三大原则。本项目可延伸区域产业链，促进丹阳市区域内相关行业的发展，符合循环经济理念的要求。

14.4 项目所在地（各辖市、区）生态环境质量同比改善情况

无。

14.5 其它需要说明的情况

根据丹阳市环保局信访科提供资料，企业自运行以来未出现过信访事件。企业自运行以来，各设备运行正常，未曾出现过污染环境事故。

第 15 章 评估结论与改进措施

15.1 评价结论

该项目符合国家及地方相关产业政策；选址符合《太湖流域管理条例》（国务院第 604 号）、《江苏省太湖水污染防治条例》（2012 年修订）、《江苏省生态红线区域保护规划》、《镇江市生态红线区域保护规划》等相关要求，符合丹阳市丹北镇产业定位及用地规划，厂址选择合理可行；采用的各项环保设施合理、可靠、有效，能保证各类污染物稳定达标排放或综合处置利用；污染物排放总量可在丹阳市范围内平衡；各类污染物正常排放对评价区域环境质量影响较小。因此，从环保角度而言，在确切落实废气整改措施的前提下，该项目营运可行，符合“登记一批”要求。

15.2 改进措施


（1）加大环保设施的投资，加强环保设施的日常运行管理，务必保证污染物达标排放；

（2）加强固体废物（尤其是危险废物）在厂内堆存期间的环境管理；


（3）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》等有关规定执行各排污口的设置和管理；加强环境管理和环境监测，按要求认真落实污染源监测计划；


（4）公司自运行以来未缴纳排污费，应按照国家相关标准进行主动申报、定期缴纳，并保存缴费单据，

（5）按照规范要求，增设该危废暂贮场所的环保图形标志，同时进一步完善相应贮存、转移及处置过程的规范化管理（健全管理台帐、规范申报和转移联合制度等）。

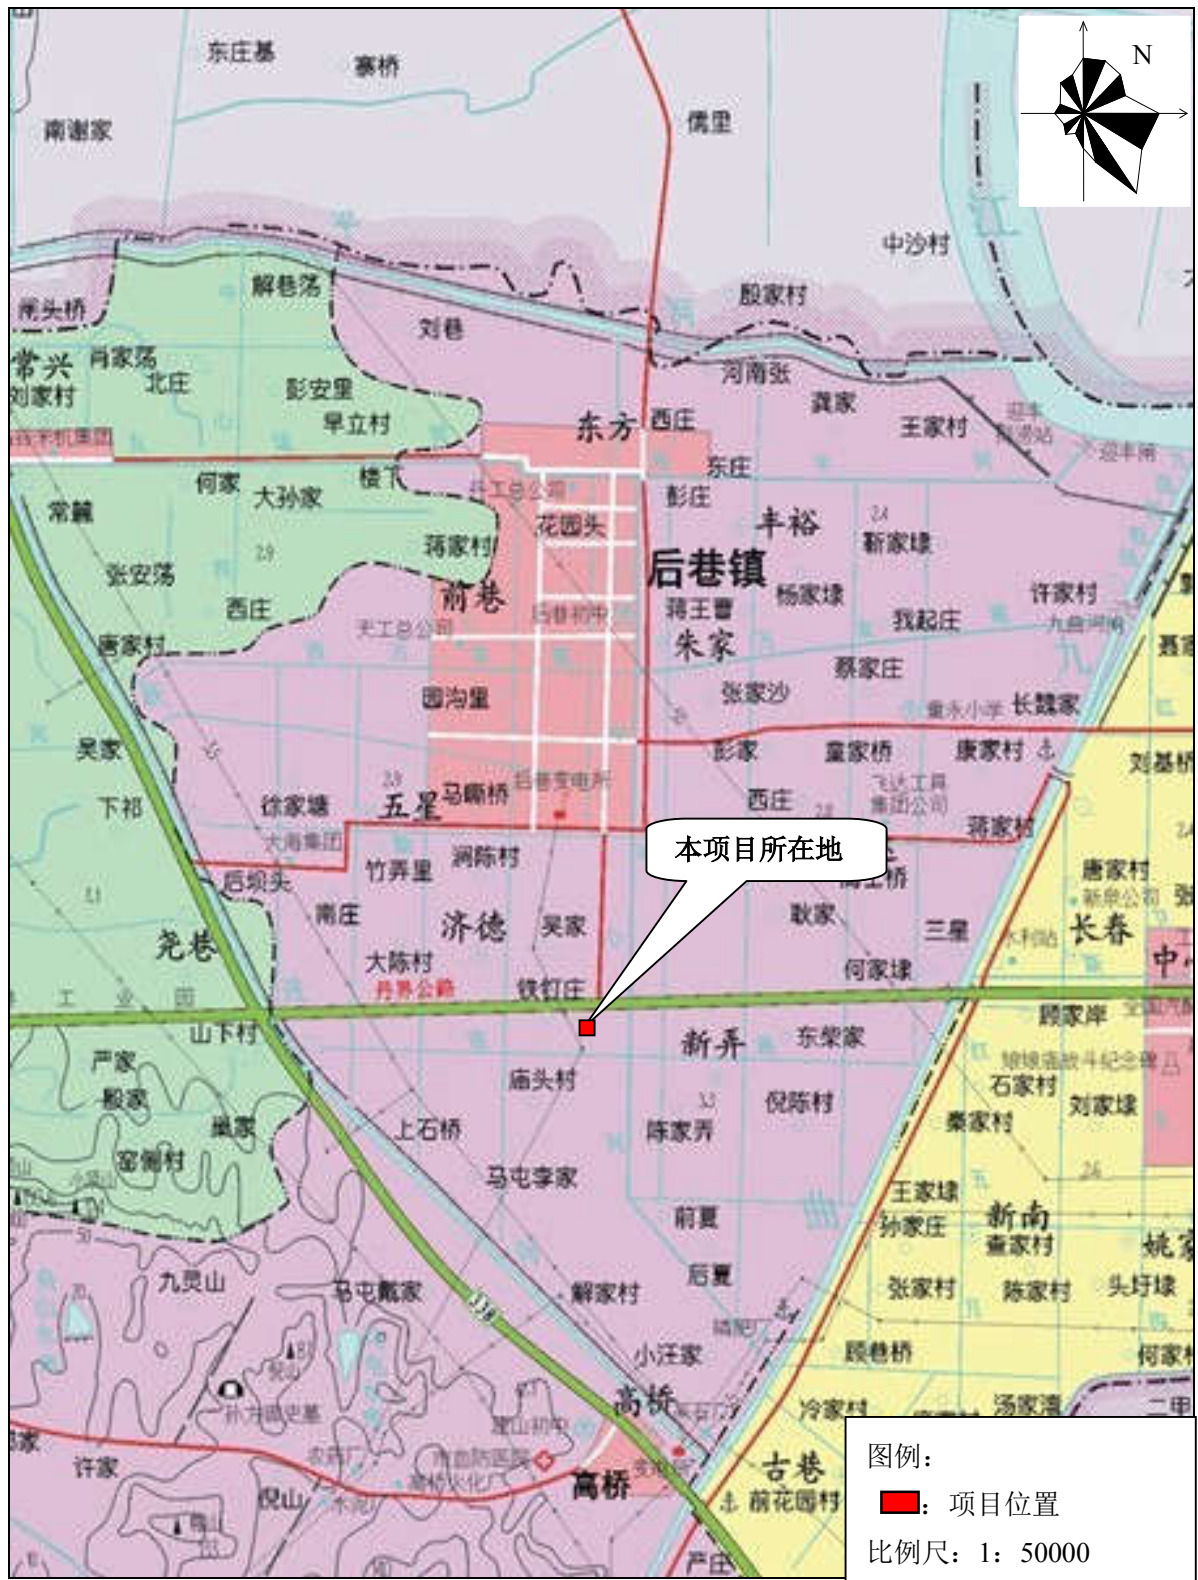


附图1 本项目地理位置图

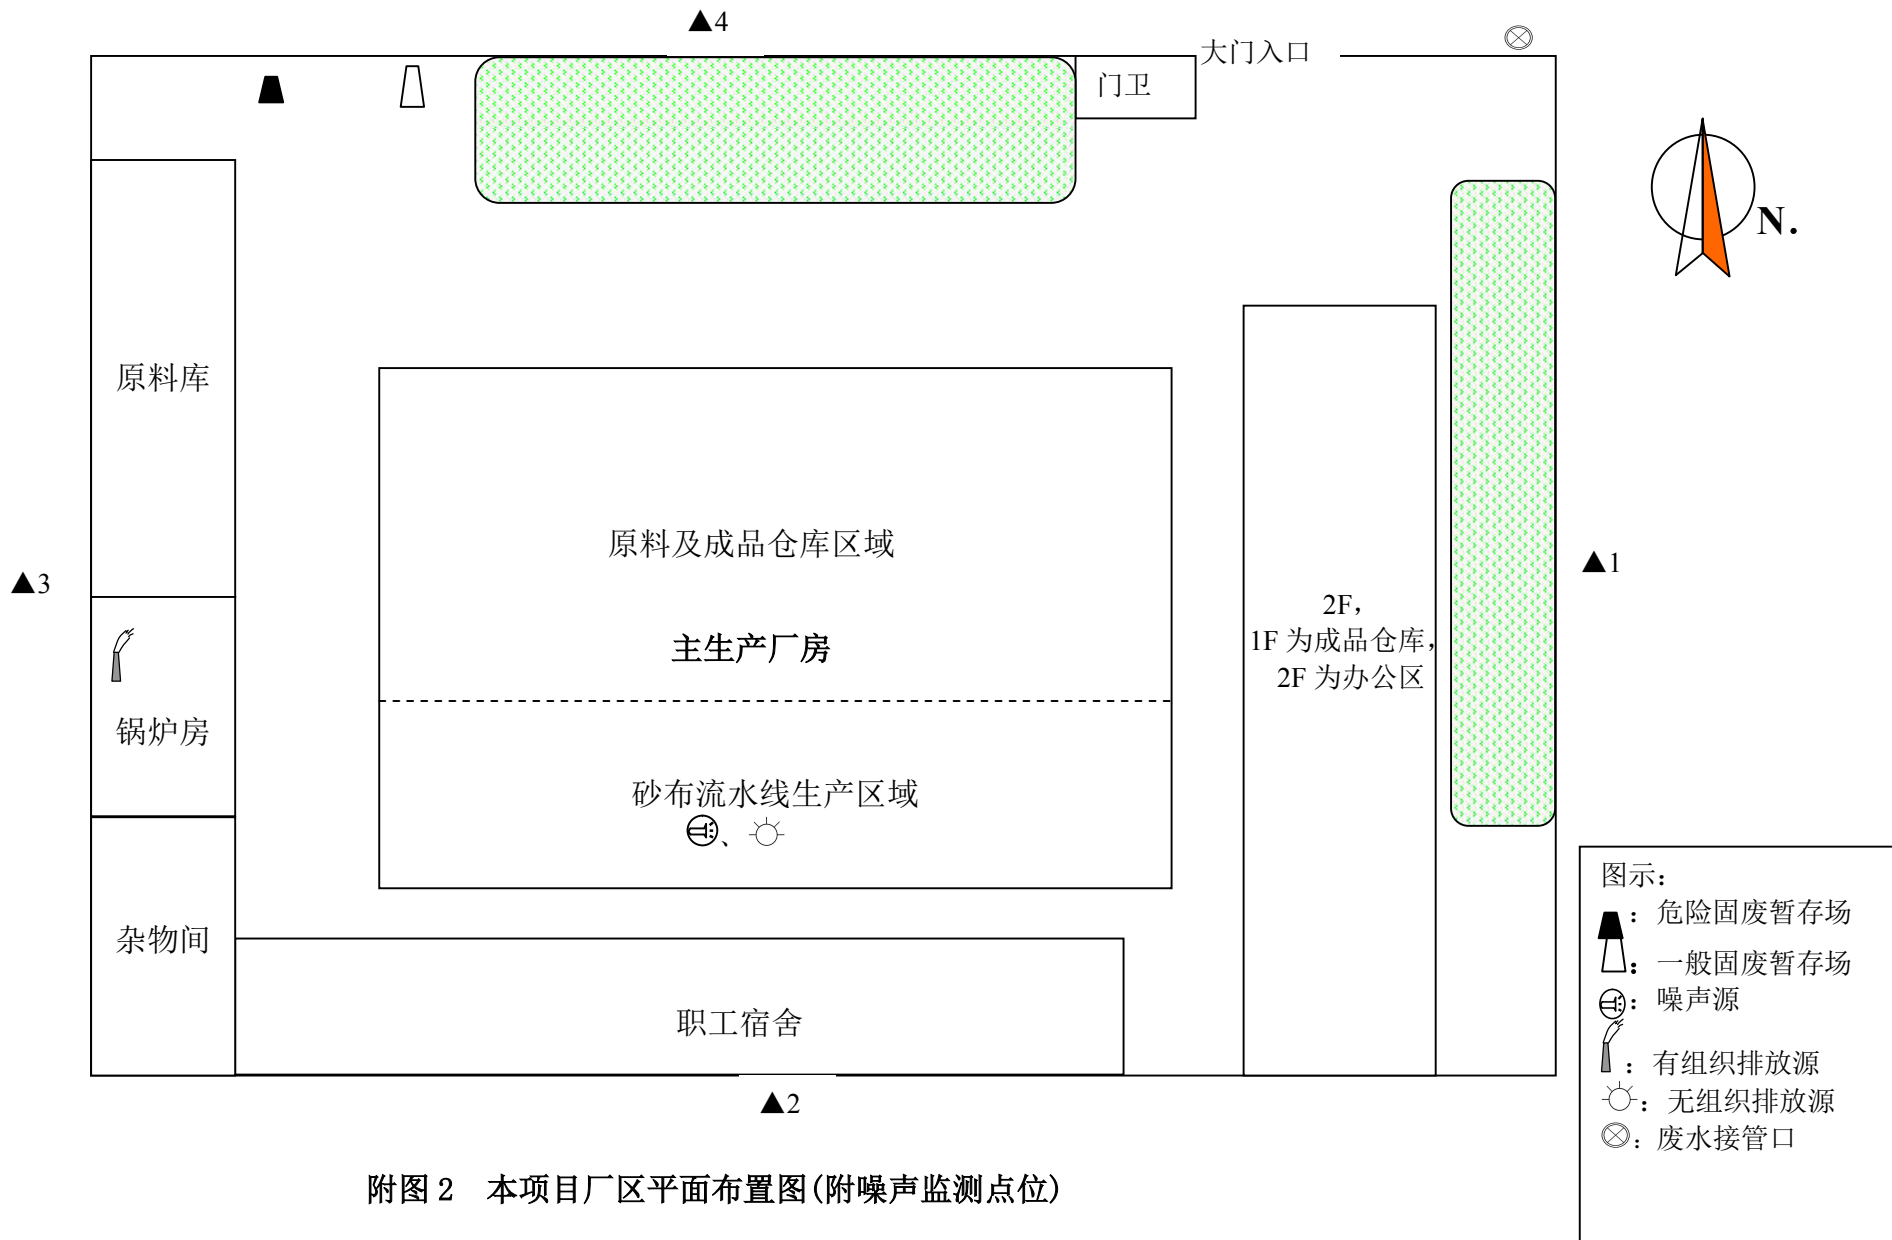


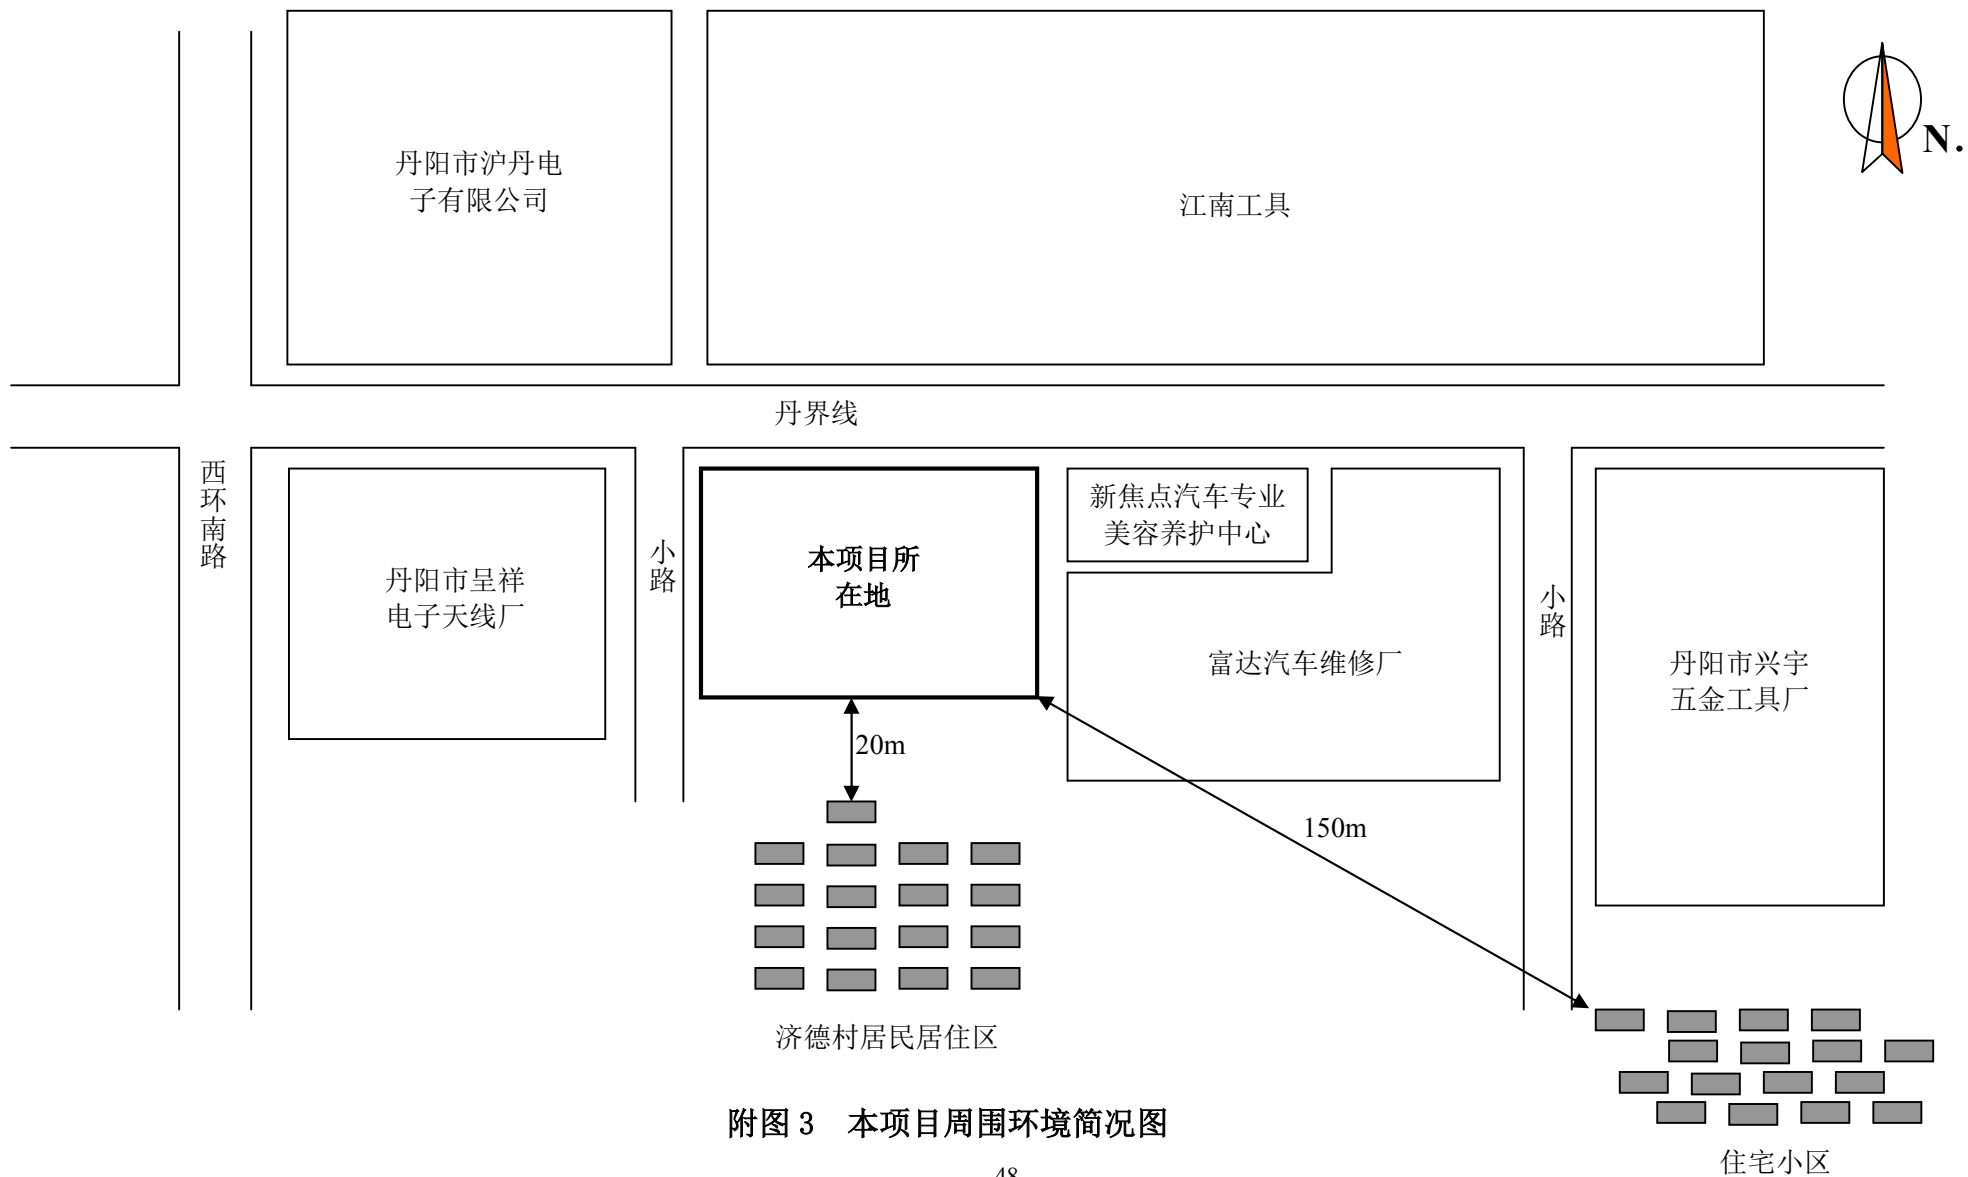

附图3 本项目周围环境简况图

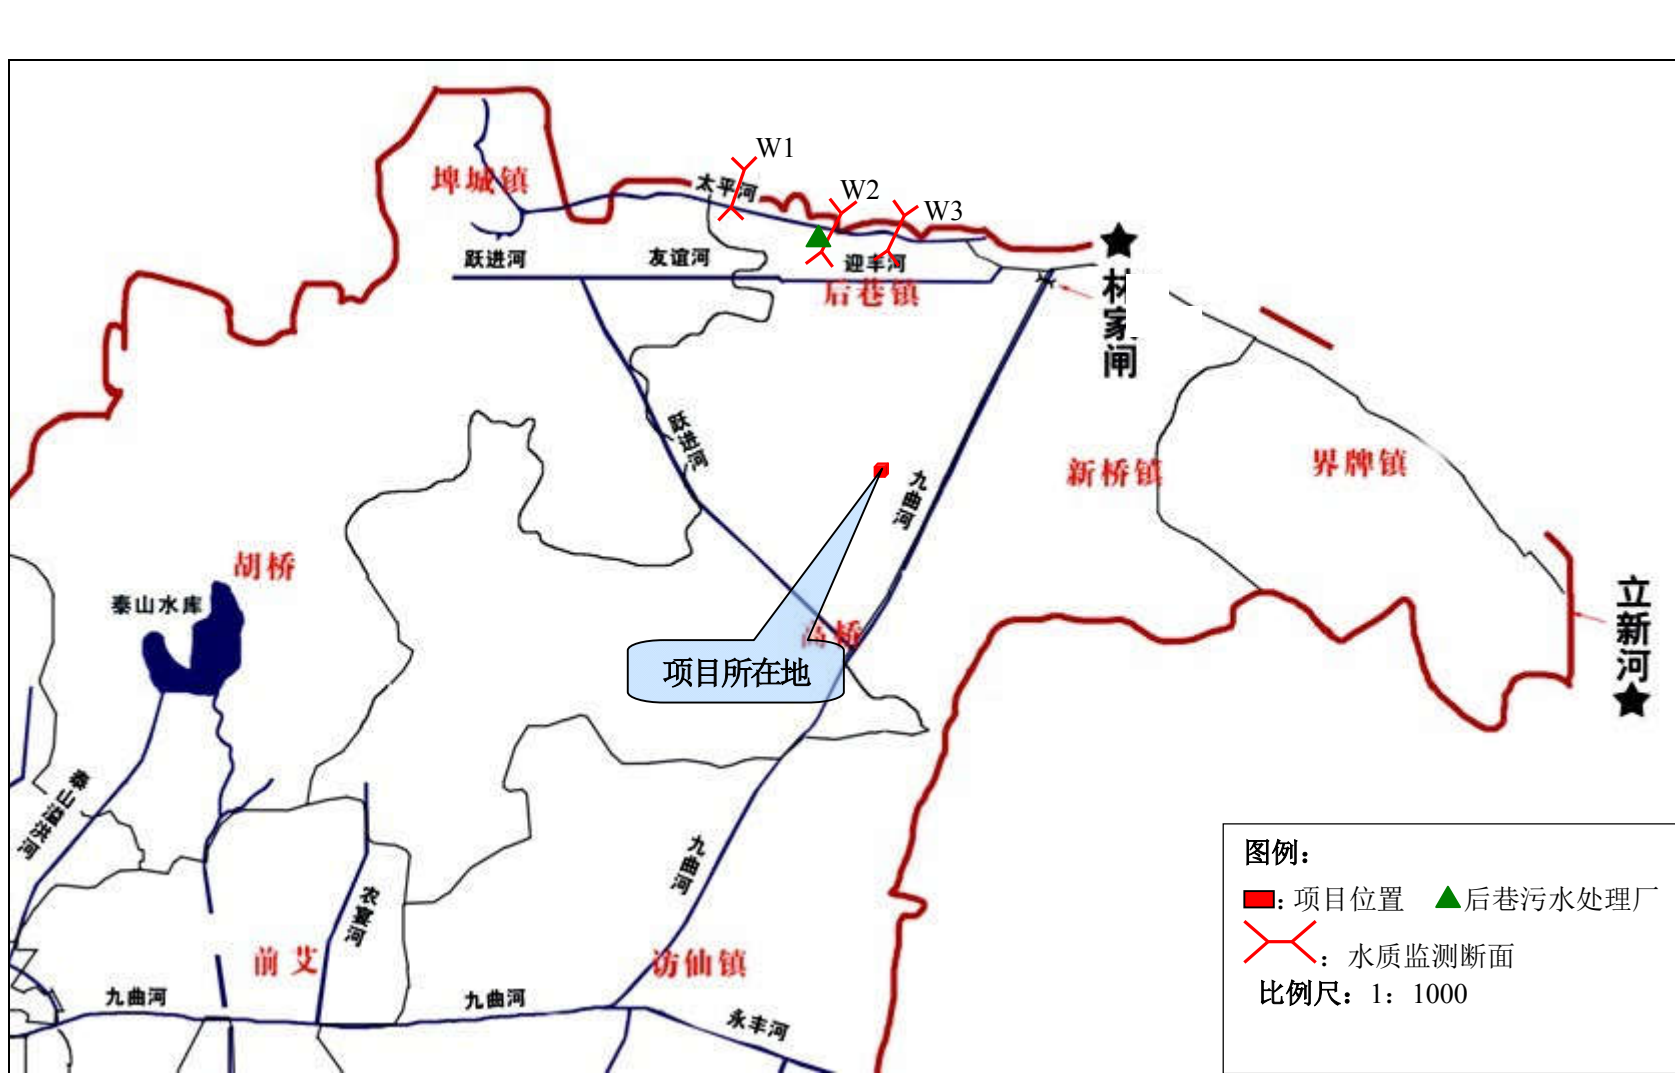

附图4 本项目所在区域水系概况图（附水质监测断面）

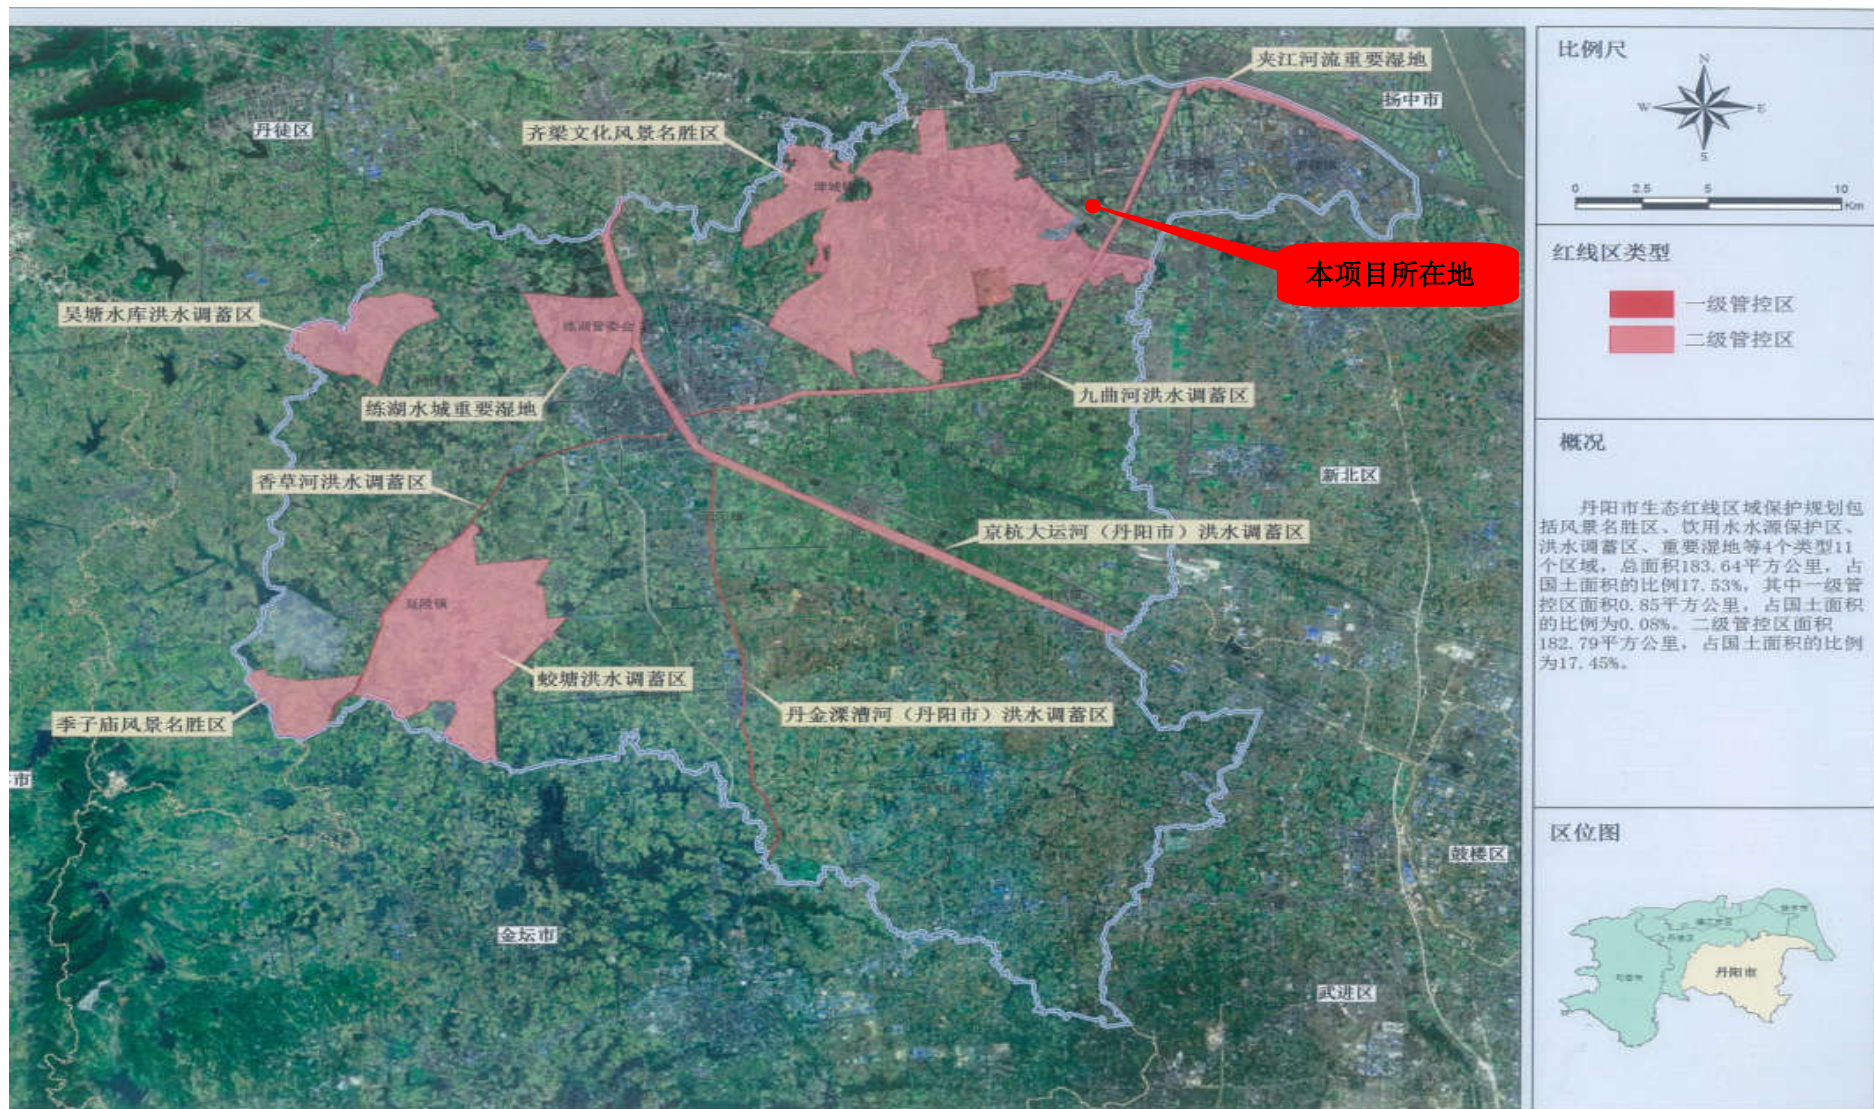

附图5 丹阳市生态红线区域规划图